



GEDORE



ДЛЯ СИЛЬНОГО И ПРОЧНОГО ЗАХВАТА

СОДЕРЖАНИЕ


- Плоскогубцы
- Бокорезы
- Съемники стопорных колец
- Длинногубцы
- Инструменты для работы с электроникой
- Инструменты для работы с механикой
- Зажимы с блокировкой на рукоятках
- Щипцы обжимные
- Болторезы
- Съемники изоляции






ИНСТРУМЕНТ ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ


Новый дизайн, новые технические характеристики, новые характеристики безопасности




Режущие кромки




Шарнир





Защита пальцев



2-х компонентная рукоятка



Технические характеристики

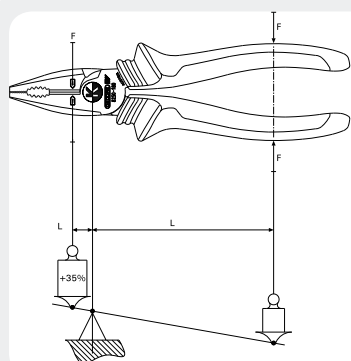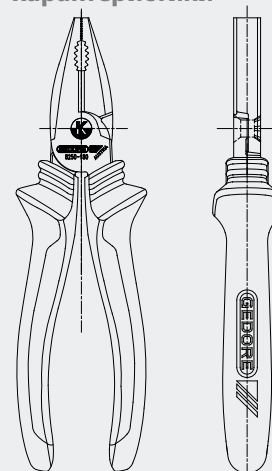

Уравнение силы


$\Sigma M \text{ (заклепки)} = 0 = F(\text{кости руки}) \times L(\text{кости руки}) = F(\text{режущей кромки}) \times L(\text{оптимальная длина режущей кромки})$

Эксцентрическое расположение шарнира обеспечивает эффективное и положительное превращение крутящего момента от кисти руки (сила $\times$ путь), прилагаемого при вращении относительно заклепки (центра шарнира) в силу резания.

$$F(\text{режущих кромок}) = \frac{F(\text{кости руки}) \times L(\text{кости руки})}{L(\text{оптимальная длина режущей кромки})}$$

Значительно увеличенная эффективная длина в данной конструкции позволяет достичь увеличения силы резания. Оптимизированные передаточные отношения эффективного механизма данной конструкции снижает необходимые усилия на 35%.

Принцип работы



POWER PLIERS

Ассортимент шарнирно-губцевого инструмента ГЕДОРЕ повышенной мощности, обозначенный буквой "K", включает инструменты с повышенной силой резки и захвата, требующие на 35% меньше приложения усилий!




ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВА КОМБИНИРОВАННЫХ ПЛОСКОГУБЦЕВ 8250

①



Вырезание заготовок из закаленной и улучшенной стали C50.

②



Горячая штамповка в ковочном штампе. Снятие заусенцев в эксцентриковом прессе

③



Доводка заготовок для получения более тонкой однородной структуры и оптимальной прочности. После снятия окалины производится калибровка, включающая в себя следующие этапы.

④



Головка обрабатывается на станках с ЧПУ. Просверливается и зенкуется отверстие для шарнира. Выполняется зазор для соединения и внешний контур. Оформляется геометрия зоны соединения, и нарезаются большие и мелкие зубья.

⑤



Стыкующиеся поверхности проходят прецизионную обработку. Головка приобретает законченный вид.

⑥



Соединение подвижных и неподвижных рычагов плоскогубцев. Мягкость хода соединения является обязательным требованием безопасной эксплуатации.

⑦



Плоскогубцы проходят закалку в защитной газовой среде в камере закалочной печи, опускаются в масло и затем дополнительно обжигаются. Конструкция закалочной печи обеспечивает равномерное распределение технологического газа, что оказывает благотворное воздействие на свойства материалов.

⑧



Режущие кромки плоскогубцев ГЕДОРЕ проходят дополнительную индукционную закалку. Достижимая при этом повышенная твердость гарантирует высокое качество резки и удлинение промежутков между заточкой.

⑨



Шлифовка головки плоскогубцев для достижения требуемой формы.

⑩



Пескоструйная обработка поверхности. Удаление окалины и обезжиривание необходимы для последующей обработки в электролите.

⑪



Никелирование и матовое хромирование, предотвращающее блеск. Покрытие, нанесенное электролитическим способом, придает материалу коррозионную стойкость. Хром улучшает внешний вид и служит прекрасным наружным покрытием.



⑫



Плоскогубцы TL автоматически окрашиваются в черный цвет водорастворимой краской.

⑬



2-компонентные рукоятки запрессовываются и склеиваются.

⑭



Пластиковое покрытие рукояток формируется путем многократного погружения в специальный жидкий состав.

Совет: периодическая смазка соединения плоскогубцев существенно продлевает срок их службы. Плоскогубцы VDE проходят специальные испытания по DIN EN 60900 / IEC 60900:2004. Концерн ГЕДОРЕ имеет специализированный завод по производству VDE изолированных плоскогубцев в Австрии с 2003 г.

ИНСТРУМЕНТ ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ

- Произведен на заводе ГЕДОРЕ Австрия
- Плоскогубцы, круглогубцы и клещи из специальной закаленной стали, улучшенной термообработкой
- Кусачки боковые и торцевые из высокопрочной закаленной термообработанной стали GEDORE
- TL - черная эмаль, рукоятки с изоляцией синего цвета
- JC - хромовое покрытие, двухкомпонентные нескользящие рукоятки
- SB - пластиковый подвес с европерфорацией для стенов магазинов самообслуживания
- Горячекованная закаленная сталь
- Инструмент проходит прецизионную обработку, масляную закалку и обжиг
- Дополнительная индуктивная закалка режущих кромок
- Защитное хромоникелевое покрытие
- Оптимальная передача усилия
- Высокая точность резания
- Без усталости металла даже при постоянном использовании
- Гарантия качества ГЕДОРЕ



ИНСТРУМЕНТ ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ

S 8003 JC

НАБОР ШАРНИРНО-ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА 3 предмета

- Набор инструментов стандартных размеров в экологичной картонной коробке



Артикул	Тип	Состав набора	ГТ	К
6701110	S 8003 JC	8132-160 JC 8250-180 JC 8316-160 JC	720	1

S 8003 TL

НАБОР ШАРНИРНО-ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА 3 предмета

- Набор инструментов стандартных размеров в экологичной картонной коробке



Артикул	Тип	Состав набора	ГТ	К
6755470	S 8003 TL	8132-160 TL 8250-180 TL 8316-160 TL	660	1

S 8303 JC

НАБОР ШАРНИРНО-ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА 3 предмета

- Набор инструментов стандартных размеров в экологичной картонной коробке



Артикул	Тип	Состав набора	ГТ	К
6703160	S 8303 JC	142 10 JC 8250-180 JC 8316-160 JC	1070	1

S 8303 TL

НАБОР ШАРНИРНО-ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА 3 предмета

- Набор инструментов стандартных размеров в экологичной картонной коробке



Артикул	Тип	Состав набора	ГТ	К
6703910	S 8303 TL	142 10 TL 8250-180 TL 8316-160 TL	970	1

S 8004 TL

НАБОР ШАРНИРНО-ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА 3 предмета

- Набор инструментов стандартных размеров в экологичной картонной коробке



Артикул	Тип	Состав набора	ГТ	К
6752960	S 8004 TL	8132-160 TL 8245-180 TL 8316-160 TL	600	1

S 8200 JC

НАБОР ШАРНИРНО-ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА 4 предмета

- Набор инструментов стандартных размеров в экологичной картонной коробке



Артикул	Тип	Состав набора	ГТ	К
6730800	S 8200 JC	8098-160 JC 8132-160 JC 8250-180 JC 8314-160 JC	750	1

S 8200 TL

НАБОР ШАРНИРНО-ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА 4 предмета

- Набор инструментов стандартных размеров в экологичной картонной коробке



Артикул	Тип	Состав набора	ГТ	К
6738700	S 8200 TL	8098-160 TL 8132-160 TL 8250-180 TL 8314-160 TL	770	1





VS 8001 JC

АССОРТИМЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАРНИРНО-ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА 48 предметов

- Инструмент стандартных размеров для размещения на торговом прилавке или настенном перфорированном щите
- В комплекте демонстрационная подставка



Артикул	Тип	Состав набора	Глубина	Кол-во
6751480	VS 8001 JC	6x 8132 -160 JC 6x 8132 -200 JC 6x 8132 AB -200 JC 6x 8098 -160 JC 6x 8250 -180 JC 6x 8250 -200 JC 6x 8316 -160 JC 6x 8316 -200 JC	14,0	1

VS 8002 TL

АССОРТИМЕНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ШАРНИРНО-ГУБЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА 48 предметов

- Инструмент стандартных размеров для размещения на торговом прилавке или настенном перфорированном щите
- В комплекте демонстрационная подставка




Артикул	Тип	Состав набора	Глубина	Кол-во
6751720	VS 8002 TL	6x 8132 -160 TL 6x 8132 -200 TL 6x 8132 AB -200 TL 6x 8098 -160 TL 6x 8250 -180 TL 6x 8250 -200 TL 6x 8316 -160 TL 6x 8316 -200 TL	14,0	1

ПАССАТИЖИ

8200

ПАССАТИЖИ МЕЛКИЕ

- Практичные компактные плоскогубцы для работы в труднодоступных местах или для комплекта инструмента для автомобиля
- Для круглых и плоских в сечении материалов
- Аналог DIN ISO 5746




Артикул	Тип	L	L ₁	W ₁	W ₂	T ₁	Глубина	Кол-во
6730480	8200-125 JCP	125	25	16	3,2	7,6	80	1

Артикул	Тип	L	L ₁	W ₁	W ₂	T ₁	Глубина	Кол-во
1700405	SB 8200-125 JCP	125	25	16	3,2	7,6	90	1

8210

ПАССАТИЖИ немецкая модель

- Накладной режущий блок
- Высокоточные режущие кромки с индукционной закалкой, твердость 62-64 HRC
- Для проволоки средней и высокой твердости
- DIN ISO 5746




Артикул	Тип	L	L ₁	W ₁	W ₂	T ₁	Глубина	Кол-во
6731100	8210-160 JC	160	34	23,0	5,8	10,8	200	5
6711340	8210-160 TL	160	34	23,0	5,8	10,8	200	5
6731530	8210-180 JC	180	38	27,0	6,4	11,8	250	5
6711420	8210-180 TL	180	38	27,0	6,4	11,8	240	5
6732180	8210-200 JC	200	42	29,5	7,4	12,5	320	5
6711850	8210-200 TL	200	42	29,5	7,4	12,5	320	5

Артикул	Тип	L	L ₁	W ₁	W ₂	T ₁	Глубина	Кол-во
1698664	SB 8210-160 JC	160	34	23,0	5,8	10,8	210	5
1698699	SB 8210-160 TL	160	34	23,0	5,8	10,8	210	5
1698672	SB 8210-180 JC	180	38	27,0	6,4	11,8	260	5
1698702	SB 8210-180 TL	180	38	27,0	6,4	11,8	250	5
1698680	SB 8210-200 JC	200	42	29,5	7,4	12,5	330	5
1698710	SB 8210-200 TL	200	42	29,5	7,4	12,5	330	5

8245

ПАССАТИЖИ Евро-модель

- Универсальная модель с узкой головкой
- Высокоточные режущие кромки с индукционной закалкой, твердость 62-64 HRC
- Для проволоки средней и высокой твердости
- DIN ISO 5746



Артикул	Тип	L	L ₁	W ₁	W ₂	T ₁	Глубина	Кол-во
6733070	8245-160 JC	160	34	23,0	5,8	8,8	191	5
6730050	8245-160 TL	160	34	23,0	5,8	8,8	162	5
6733150	8245-180 JC	180	38	27,0	6,4	9,8	260	5
6730210	8245-180 TL	180	38	27,0	6,4	9,8	230	5
6733230	8245-200 JC	200	42	29,5	7,4	10,5	350	5
6730720	8245-200 TL	200	42	29,5	7,4	10,5	280	5


Артикул	Тип	L	L ₁	W ₁	W ₂	T ₁	Глубина	Кол-во
1698753	SB 8245-160 JC	160	34	23,0	5,8	8,8	201	5
1698729	SB 8245-160 TL	160	34	23,0	5,8	8,8	172	5
1698761	SB 8245-180 JC	180	38	27,0	6,4	9,8	270	5
1698737	SB 8245-180 TL	180	38	27,0	6,4	9,8	240	5
1698788	SB 8245-200 JC	200	42	29,5	7,4	10,5	360	5
1698745	SB 8245-200 TL	200	42	29,5	7,4	10,5	290	5



8250

ПАССАТИЖИ СИЛОВЫЕ

- Для тяжелых работ
- Хорошая передача усилия с рычага облегчает перекусывание
- Высокоточные режущие кромки с индукционной закалкой, твердость 62-64 HRC
- Для всех видов проволоки, включая струнную проволоку
- DIN ISO 5746



Артикул	Тип	L	L ₁	W ₃	W ₄	T ₁	±	±
1429566	8250-160 JC	160	35,0	22,8	5,8	10,4	194	5
1429574	8250-160 TL	160	35,0	22,8	5,8	10,4	168	5
6707070	8250-180 JC	180	38,5	25,6	6,5	11,0	240	5
6707660	8250-180 TL	180	38,5	25,6	6,5	11,0	210	5
6707310	8250-200 JC	200	39,5	27,0	6,5	12,4	320	5
6707740	8250-200 TL	200	39,5	27,0	6,5	12,4	270	5
6708040	8250-225 TL	225	42,2	27,7	6,5	13,0	320	1


Артикул	Тип	L	L ₁	W ₃	W ₄	T ₁	±	±
1698826	SB 8250-160 JC	160	35,0	22,8	5,8	10,4	204	5
1698834	SB 8250-160 TL	160	35,0	22,8	5,8	10,4	178	5
1698877	SB 8250-180 JC	180	38,5	25,6	6,5	11,0	250	5
1698842	SB 8250-180 TL	180	38,5	25,6	6,5	11,0	220	5
1698885	SB 8250-200 JC	200	39,5	27,0	6,5	12,4	330	5
1698850	SB 8250-200 TL	200	39,5	27,0	6,5	12,4	280	5
1698869	SB 8250-225 TL	225	42,2	27,7	6,5	13,0	330	1

БОКОРЕЗЫ

8313

БОКОРЕЗЫ для пластмассы

- Режущие кромки без фасок обеспечивают ровность реза пластмассовых деталей
- Черный цвет, шлифованные режущие кромки, автоматическое открытие нажимной пружиной




Артикул	Тип	L	L ₁	W ₃	T ₁	±	±
6745910	8313-125 TL	125	16,0	17,0	8,5	95	1
6746050	8313-140 TL	140	18,5	18,5	9,5	119	1
6746130	8313-160 TL	160	19,0	22,0	10,0	163	1

Артикул	Тип	L	L ₁	W ₃	T ₁	±	±
1699741	SB 8313-125 TL	125	16,0	17,0	8,5	105	1
1699768	SB 8313-140 TL	140	18,5	18,5	9,5	129	1
1699776	SB 8313-160 TL	160	19,0	22,0	10,0	173	1

8314

БОКОРЕЗЫ шведская модель


- Для проволоки средней и высокой твердости
- Высокоточные режущие кромки с индукционной закалкой, твердость 63-65 HRC
- По DIN ISO 5749



Артикул	Тип	L	L ₁	W ₃	T ₁	Ø мм	±	±
6742300	8314-125 JC	125	16,0	17,0	8,5	1,6	118	5
6740870	8314-125 TL	125	16,0	17,0	8,5	1,6	96	5
6742730	8314-140 JC	140	18,5	18,5	9,5	1,6	152	5
6740950	8314-140 TL	140	18,5	18,5	9,5	1,6	120	5
6743380	8314-160 JC	160	19,0	22,0	10,0	1,6	190	5
6741090	8314-160 TL	160	19,0	22,0	10,0	1,6	165	5


Артикул	Тип	L	L ₁	W ₃	T ₁	Ø мм	±	±
1698923	SB 8314-125 JC	125	16,0	17,0	8,5	1,6	128	5
1698893	SB 8314-125 TL	125	16,0	17,0	8,5	1,6	106	5
1698931	SB 8314-140 JC	140	18,5	18,5	9,5	1,6	162	5
1698907	SB 8314-140 TL	140	18,5	18,5	9,5	1,6	130	5
1698966	SB 8314-160 JC	160	19,0	22,0	10,0	1,6	200	5
1698915	SB 8314-160 TL	160	19,0	22,0	10,0	1,6	175	5

Более подробную информацию о продуктах, акциях по продвижению и торгово-промышленных выставках см. на ... www.gedore.com

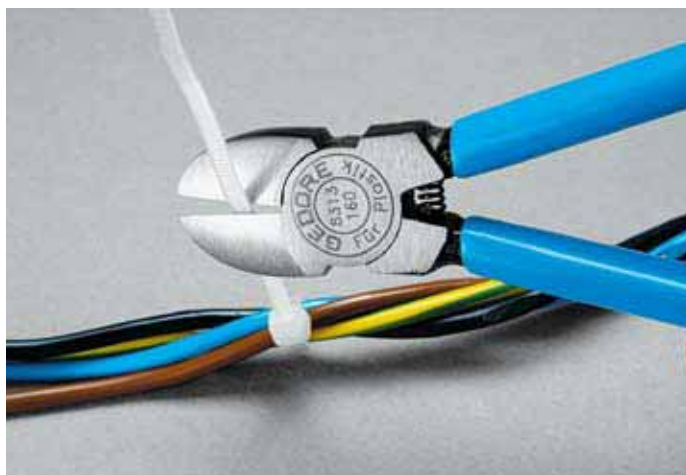


8315
БОКОРЕЗЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ


- Бокорезы для перекусывания провода и снятия изоляции
- Отверстия для снятия изоляции с одно и многожильного провода
- Высокоточные режущие кромки с индукционной закалкой, твердость 61-63 HRC



Артикул	Тип	L	L ₃	W ₃	T ₁		
1396722	8315-160 JC	160	19	22	10	200	1
Артикул	Тип	L	L ₃	W ₃	T ₁		
1699202	SB 8315-160 JC	160	19	22	10	210	1

8316
БОКОРЕЗЫ СИЛОВЫЕ американская модель

- Для проволоки высокой твердости, в том числе струнной проволоки
- Высокоточные режущие кромки с индукционной закалкой, твердость 63-65 HRC
- По DIN ISO 5749



Артикул	Тип	L	L ₃	W ₃	T ₁	Ø мм		
6744190	8316-140 JC	140	17,0	22,0	9,5	1,4	152	5
6711930	8316-140 TL	140	17,0	22,0	9,5	1,4	132	5
6744510	8316-160 JC	160	19,0	24,5	10,0	1,6	210	5
6712070	8316-160 TL	160	19,0	24,5	10,0	1,6	185	5
1439588	8316-180 JC	180	22,6	26,0	11,0	1,8	230	5
1439596	8316-180 TL	180	22,6	26,0	11,0	1,8	210	5
6745080	8316-200 JC	200	22,0	28,0	11,0	2,0	305	5
6712150	8316-200 TL	200	22,0	28,0	11,0	2,0	250	5
Артикул	Тип	L	L ₃	W ₃	T ₁	Ø мм		
1699024	SB 8316-140 JC	140	17,0	22,0	9,5	1,4	162	5
1698974	SB 8316-140 TL	140	17,0	22,0	9,5	1,4	142	5
1699032	SB 8316-160 JC	160	19,0	24,5	10,0	1,6	220	5
1698990	SB 8316-160 TL	160	19,0	24,5	10,0	1,6	195	5
1699040	SB 8316-180 JC	180	22,6	26,0	11,0	1,8	240	5
1699008	SB 8316-180 TL	180	22,6	26,0	11,0	1,8	220	5
1699059	SB 8316-200 JC	200	22,0	28,0	11,0	2,0	315	5
1699016	SB 8316-200 TL	200	22,0	28,0	11,0	2,0	260	5


8318
БОКОРЕЗЫ С РЫЧАЖНЫМ МЕХАНИЗМОМ

- Для твердой проволоки
- Двойной шарнир для максимального усилия на сведение губок
- Губки и шарнир из специальной вороненой стали
- Хромированные рукоятки с изоляцией из ПВХ



Артикул	Тип	Ø мм	mm	inch		
6745590	8318-160 TL	1,6	160	6.1/2	190	1
Артикул	Тип	Ø мм	mm	inch		
1700553	SB 8318-160 TL	1,6	160	6.1/2	200	1

8330
КУСАЧКИ БОКОВЫЕ С РЫЧАЖНЫМ МЕХАНИЗМОМ

- Для твердой проволоки
- Кованая инструментальная сталь C65
- Эмалевое покрытие голубого цвета
- По DIN ISO 5748
- * нестандартный размер



Артикул	Тип	*	Ø мм	mm	inch		
6747370	8330-180	*	2,5	198	7	410	1
6747450	8330-225		2,5	225	8.3/4	540	1

8370
КУСАЧКИ ТОРЦОВЫЕ С РЫЧАЖНЫМ МЕХАНИЗМОМ

- Для твердой проволоки
- Кованая инструментальная сталь C65
- Эмалевое покрытие голубого цвета
- По DIN ISO 5748
- * нестандартный размер




Артикул	Тип	*	Ø мм	mm	inch		
6750830	8370-180		2,0	180	7	460	1
6751050	8370-210		2,0	210	8.1/2	610	1
6751210	8370-235	*	2,5	235	9.1/4	755	1

8367

БОКОРЕЗЫ ТОРЦЕВЫЕ СИЛОВЫЕ

- Для твердой проволоки, включая струнную проволоку
- Высокоточные режущие кромки с индукционной закалкой, твердость 63-65 HRC
- По DIN ISO 5748




Артикул	Тип	L	L ₃	W ₃	T ₁	Ø мм	Г/Д	Г/В
6749150	8367-160 JC	160	6,9	27	23,5	1,6	220	5
6712230	8367-160 TL	160	6,9	27	23,5	1,6	198	5

Артикул	Тип	L	L ₃	W ₃	T ₁	Ø мм	Г/Д	Г/В
1699814	SB 8367-160 JC	160	6,9	27	23,5	1,6	230	5
1699806	SB 8367-160 TL	160	6,9	27	23,5	1,6	208	5

8380

КЛЕЩИ

- Клещи для перекусывания металлической оплетки и сетки
- По DIN ISO 9242, форма А
- Высокоточные режущие кромки с индукционной закалкой, твердость 61-63 HRC
- Шлифованные губки, рукоятки с черным покрытием и защитным неметаллическим покрытием голубого цвета
- Оптимизированная геометрия головки и рукояток для улучшения эргономики



Артикул	Тип	L	L ₃	W ₃	T ₁	Г/Д	Г/В
6752020	8380-225 TL	225	16	31	22	315	1
6752100	8380-250 TL	250	16	35	25	410	1
6752290	8380-280 TL	280	16	35	25	450	1


Артикул	Тип	L	L ₃	W ₃	T ₁	Г/Д	Г/В
1699334	SB 8380-225 TL	225	16	31	22	325	1
1699784	SB 8380-250 TL	250	16	35	25	420	1
1699792	SB 8380-280 TL	280	16	35	25	460	1



8381

КЛЕЩИ

- Стандартные клещи для операций, требующих большого усилия
- По DIN ISO 9243, форма А
- Высокоточные режущие кромки с индукционной закалкой, твердость 61-63 HRC
- Шлифованные губки, рукоятки с черным покрытием и защитным неметаллическим покрытием голубого цвета




Артикул	Тип	L	L ₃	W ₃	T ₁	Г/Д	Г/В
6752370	8381-160 TL	160	21,0	48	20	225	1
6751800	8381-180 TL	180	21,0	50	23	340	1
6751990	8381-200 TL	200	23,5	55	26	410	1
6752450	8381-225 TL	225	23,5	55	25	450	1
6752530	8381-250 TL	250	23,5	58	27	525	1

Артикул	Тип	L	L ₃	W ₃	T ₁	Г/Д	Г/В
1699210	SB 8381-160 TL	160	21,0	48	20	235	1
1699261	SB 8381-180 TL	180	21,0	50	23	350	1
1699229	SB 8381-200 TL	200	23,5	55	26	420	1
1699326	SB 8381-225 TL	225	23,5	55	25	460	1
1699504	SB 8381-250 TL	250	23,5	58	27	535	1

ПЛОСКОГУБЦЫ И КРУЛГУБЦЫ

8110

- ПЛОСКОГУБЦЫ без режущих кромок, с насечкой
- С короткими губками, зажимные поверхности с насечкой
- DIN ISO 5745




Артикул	Тип	L	L ₃	W ₃	W ₄	T ₁	Г/Д	Г/В
6711690	8110-140 JC	140	28,5	16,5	3,6	8,5	127	1
6711500	8110-140 TL	140	28,5	16,5	3,6	8,5	104	1

Артикул	Тип	L	L ₃	W ₃	W ₄	T ₁	Г/Д	Г/В
1699547	SB 8110-140 JC	140	28,5	16,5	3,6	8,5	137	1
1699539	SB 8110-140 TL	140	28,5	16,5	3,6	8,5	114	1

**8112****КРУГЛОГУБЦЫ с насечкой**

- С короткими губками, зажимные поверхности с насечкой
- Аналог DIN ISO 5745




Артикул	Тип	L	L ₃	W ₃	D ₁	T ₁	↔	☞
6713390	8112-140 JC	140	29,0	17,0	2,5	8,5	117	1
6713200	8112-140 TL	140	28,5	16,5	2,5	8,5	92	1

Артикул	Тип	L	L ₃	W ₃	D ₁	T ₁	↔	☞
1699598	SB 8112-140 JC	140	29,0	17,0	2,5	8,5	127	1
1699571	SB 8112-140 TL	140	28,5	16,5	2,5	8,5	102	1

8122**КРУГЛОГУБЦЫ с насечкой**

- С длинными губками, зажимные поверхности с насечкой
- DIN ISO 5745



Артикул	Тип	L	L ₃	W ₃	D ₁	T ₁	↔	☞
6716490	8122-140 JC	140	40	15,5	2,3	8,2	111	1
6710450	8122-140 TL	140	40	15,5	2,3	8,2	91	1
6716810	8122-160 JC	160	48	16,5	2,5	8,7	125	5
6710530	8122-160 TL	160	48	16,5	2,5	8,7	112	5

Артикул	Тип	L	L ₃	W ₃	D ₁	T ₁	↔	☞
1699636	SB 8122-140 JC	140	40	15,5	2,3	8,2	121	1
1699601	SB 8122-140 TL	140	40	15,5	2,3	8,2	101	1
1699644	SB 8122-160 JC	160	48	16,5	2,5	8,7	135	5
1699628	SB 8122-160 TL	160	48	16,5	2,5	8,7	122	5

Более подробную информацию о продуктах, акциях по продвижению и торгово-промышленных выставках см. на ... www.gedore.com

**8120****ПЛОСКОГУБЦЫ без режущих кромок, с насечкой**

- С длинными губками, зажимные поверхности с насечкой
- DIN ISO 5745




Артикул	Тип	L	L ₃	W ₃	W ₄	T ₁	↔	☞
6715170	8120-160 JC	160	51	16,5	3,4	9	140	5
6710370	8120-160 TL	160	51	16,5	3,4	9	121	5

Артикул	Тип	L	L ₃	W ₃	W ₄	T ₁	↔	☞
1699563	SB 8120-160 JC	160	51	16,5	3,4	9	150	5
1699555	SB 8120-160 TL	160	51	16,5	3,4	9	131	5

8132**ОСТРОГУБЦЫ прямые губки с режущими кромками, зажимные поверхности с насечкой**

- Плоские закругленные сужающиеся к концам губки, прямые зажимные поверхности с насечкой
- DIN ISO 5745
- Высокоточные режущие кромки с индукционной закалкой, твердость 61-63 HRC




Артикул	Тип	L	L ₃	W ₃	W ₄	T ₁	T ₂	↔	☞
6718860	8132-140 JC	140	42,0	15,0	2,5	7,8	2,0	118	5
6710610	8132-140 TL	140	42,0	15,0	2,5	7,8	2,0	103	5
6719240	8132-160 JC	160	50,0	16,5	3,2	9,0	2,5	140	5
6710880	8132-160 TL	160	50,0	16,5	3,2	9,0	2,5	120	5
6719670	8132-200 JC	200	75,7	18,5	3,7	9,5	2,8	200	5
6710960	8132-200 TL	200	75,7	18,5	3,7	9,5	2,8	175	5

Артикул	Тип	L	L ₃	W ₃	W ₄	T ₁	T ₂	↔	☞
1699083	SB 8132-140 JC	140	42,0	15,0	2,5	7,8	2,0	128	5
1699652	SB 8132-140 TL	140	42,0	15,0	2,5	7,8	2,0	113	5
1699091	SB 8132-160 JC	160	50,0	16,5	3,2	9,0	2,5	150	5
1699067	SB 8132-160 TL	160	50,0	16,5	3,2	9,0	2,5	130	5
1699105	SB 8132-200 JC	200	75,7	18,5	3,7	9,5	2,8	210	5
1699075	SB 8132-200 TL	200	75,7	18,5	3,7	9,5	2,8	185	5

8132 AB

ОСТРОГУБЦЫ С ЗАГНУТЫМИ ГУБКАМИ с режущими кромками, загнутые зажимные поверхности губок с насечкой

- Плоские закругленные сужающиеся к концам губки, загнутые зажимные поверхности с насечкой
- Высокоточные режущие кромки с индукционной закалкой, твердость 61-63 HRC
- Аналог DIN ISO 5745



Артикул	Тип	L	L ₃	W ₃	W ₄	T ₁	T ₂	↕	☞
6720920	8132 AB-160 JC	160	46,0	16,5	3,2	9,0	2,5	140	5
6711180	8132 AB-160 TL	160	46,0	16,5	3,2	9,0	2,5	120	5
6721300	8132 AB-200 JC	200	70,5	18,5	3,7	9,5	2,8	200	5
6711260	8132 AB-200 TL	200	70,5	18,5	3,7	9,5	2,8	175	5

Артикул	Тип	L	L ₃	W ₃	W ₄	T ₁	T ₂	↕	☞
1699148	SB 8132 AB-160 JC	160	46,0	16,5	3,2	9,0	2,5	150	5
1699113	SB 8132 AB-160 TL	160	46,0	16,5	3,2	9,0	2,5	130	5
1699156	SB 8132 AB-200 JC	200	70,5	18,5	3,7	9,5	2,8	210	5
1699121	SB 8132 AB-200 TL	200	70,5	18,5	3,7	9,5	2,8	185	5



8133

ПЛОСКОГУБЦЫ МНОГОЦЕЛЕВЫЕ

- Плоские закругленные сужающиеся к концам губки, прямые зажимные поверхности с насечкой
- С режущими кромками
- Для снятия изоляции и обжатия изолированных проводов 0,5/1,5 и 2,5 mm²




Артикул	Тип	↕ mm	↕	☞	☞
6722110	8133-180 JC	180	180	5	☞
1997394	8133-180 TL	180	160	5	☞

Артикул	Тип	↕ mm	↕	☞	☞
1700189	SB 8133-180 JC	180	190	5	☞
2011441	SB 8133-180 TL	180	170	5	☞

8135

ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОННОГО ПРОВОДА прямые губки без режущих кромок, зажимные поверхности с насечкой

- Плоские закругленные сужающиеся губки, зажимные поверхности с крестовой насечкой и заостренными концами
- DIN ISO 5745, прямые



Артикул	Тип	L	L ₃	W ₃	W ₄	T ₁	T ₂	↕	☞
6722380	8135-140 JC	140	42	15,0	2,5	7,8	2,0	114	1
6722460	8135-140 TL	140	42	15,0	2,5	7,8	2,0	95	1
6722540	8135-160 JC	160	50	16,5	3,2	9,0	2,5	149	1
6722620	8135-160 TL	160	50	16,5	3,2	9,0	2,5	128	1


Артикул	Тип	L	L ₃	W ₃	W ₄	T ₁	T ₂	↕	☞
1700510	SB 8135-140 JC	140	42	15,0	2,5	7,8	2,0	124	1
1700499	SB 8135-140 TL	140	42	15,0	2,5	7,8	2,0	105	1
1700529	SB 8135-160 JC	160	50	16,5	3,2	9,0	2,5	159	1
1700502	SB 8135-160 TL	160	50	16,5	3,2	9,0	2,5	138	1

ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

8136

ОСТРОГУБЦЫ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

- прямые губки без режущих кромок
- Без режущих кромок, плоские закругленные сужающиеся к концам губки, зажимные поверхности с крестовой насечкой
- DIN ISO 5745
- Тонкие концы губок позволяют работать в условиях ограниченного пространства



Артикул	Тип	L	L ₃	W ₃	W ₄	T ₁	T ₂	↕	☞
6722700	8136-200 JC	200	75,7	18,5	3,7	9,5	2,8	210	1
6722890	8136-200 TL	200	75,7	18,5	3,7	9,5	2,8	178	1


Артикул	Тип	L	L ₃	W ₃	W ₄	T ₁	T ₂	↕	☞
1699679	SB 8136-200 JC	200	75,7	18,5	3,7	9,5	2,8	220	1
1699660	SB 8136-200 TL	200	75,7	18,5	3,7	9,5	2,8	188	1



8136 AB

ОСТРОГУБЦЫ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ без режущих кромок, загнутые губки

- Без режущих кромок, плоские закругленные сужающиеся к концам губки, зажимные поверхности с крестовой насечкой
- Тонкие концы губок позволяют работать в условиях ограниченного пространства
- Аналог DIN ISO 5745




Артикул	Тип	L	L ₃	W ₃	W ₄	T ₁	T ₂	↔	☑
6722970	8136 AB-200 JC	200	70	18,5	3,7	9,5	2,8	210	1
6723000	8136 AB-200 TL	200	70	18,5	3,7	9,5	2,8	178	1

Артикул	Тип	L	L ₃	W ₃	W ₄	T ₁	T ₂	↔	☑
1699695	SB 8136 AB-200 JC	200	70	18,5	3,7	9,5	2,8	220	1
1699687	SB 8136 AB-200 TL	200	70	18,5	3,7	9,5	2,8	188	1

8137

ОСТРОГУБЦЫ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ без режущих кромок, губки изогнутые по плоскости

- Без режущих кромок, плоские закругленные сужающиеся к концам губки, зажимные поверхности с крестовой насечкой
- Тонкие концы губок позволяют захватывать и удерживать провод при монтажных работах в условиях ограниченного пространства



Артикул	Тип	L	L ₃	W ₃	T ₁	T ₂	↔	☑
6723190	8137-200 JC	200	74	18,5	9,5	2,8	210	1
6723270	8137-200 TL	200	74	18,5	9,5	2,8	178	1

Артикул	Тип	L	L ₃	W ₃	T ₁	T ₂	↔	☑
1699717	SB 8137-200 JC	200	74	18,5	9,5	2,8	220	1
1699709	SB 8137-200 TL	200	74	18,5	9,5	2,8	188	1




8138

ПЛОСКОГУБЦЫ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ

без режущих кромок, угол загиба 30°

- Без режущих кромок, плоские закругленные губки с сужающимися образующими петлю концами, загнутыми под углом 30°, зажимные поверхности с крестовой насечкой
- Безопасный захват, установка и ослабление круглых, овальных и загнутых деталей
- Подходят для наконечников проводов свечей зажигания



Артикул	Тип	L	L ₃	W ₃	T ₁	T ₂	↔	☑
6723350	8138-200 JC	200	68	18,5	9,5	2,8	210	1
6723430	8138-200 TL	200	68	18,5	9,5	2,8	178	1

Артикул	Тип	L	L ₃	W ₃	T ₁	T ₂	↔	☑
1699733	SB 8138-200 JC	200	68	18,5	9,5	2,8	220	1
1699725	SB 8138-200 TL	200	68	18,5	9,5	2,8	188	1



Более подробную информацию о продуктах, акциях по продвижению и торгово-промышленных выставках см. на ... www.gedore.com





ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ

- Прочно приваренная двойная пружина гарантирует качество работы и долгий срок эксплуатации
- Муфтовое соединение, режущие кромки с индукционной закалкой
- Двухкомпонентные удобные рукоятки с нескользящим покрытием из термопластика
- Поверхности шлифованные
- Два варианта исполнения режущих кромок для различного применения:
- Узкие фаски для нормальной резки
- Режущие кромки без фасок для обеспечения исключительно ровной линии реза
- ESD - с электростатической защитой
- GEDORE-ESD - плоскогубцы равномерно распределяют статическое напряжение
- Зажимные поверхности:
- Шлифованная сталь - хромовые детали вызывают замыкания в электронных схемах
- B - матовая вороненая сталь для защиты от бликов (неотражающая свет поверхность)
- SB - спец. упаковка с пластиковой клипсой и перфорацией для стенов магазинов самообслуживания
- BL [JL] - длина губок, SL [CL] - длина режущих кромок



ВНИМАНИЕ!

- Двухкомпонентные рукоятки ESD проводят ток, их нельзя применять для работы с проводами под напряжением, способным вызвать поражение электрическим током.

НАБОРЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

S 8305 ESD

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ 6 предметов

- Упакован в чехол из искусственной кожи
- Размер: Д 230 x Ш 165 x В 55 мм
- Ткань микрофибра



Артикул	Тип	Состав набора	SL	mm	mm	mm
1955551	S 8305 ESD	8305-9 8306-1 8306-6 8307-2 8307-3 8308-1	665			

БОКОРЕЗЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

- Режущие кромки с индукционной закалкой, 61-63 HRC

8306-1

БОКОРЕЗЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

- Овальная головка с узкой фаской
- Показатели перекусывания:
- Твердая проволока: 0,4 мм/AWG 26
- Мягкая сталь: 1,0 мм/AWG 18
- Медная проволока: 1,5 мм/AWG 15



Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	mm
6726450	8306-1	12	125	65	1	
1700561	SB 8306-1	12	125	75	1	

8306-2

МИНИ-БОКОРЕЗЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

- Короткие, головка овальная, без фаски
- Показатели перекусывания:
- Мягкая сталь: 0,6 мм/AWG 22
- Медная проволока: 1,2 мм/AWG 16



Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	mm
6726530	8306-2	9	120	60	1	
1700588	SB 8306-2	9	120	70	1	

Более подробную информацию
о продуктах, акциях по
продвижению и торгово-
промышленных
выставках см. на
... www.gedore.com



8306-4

БОКОРЕЗЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

- Овальная головка, без фаски
- Показатели перекусывания:
- Мягкая сталь: 1,0 мм/AWG 18
- Медная проволока: 1,5 мм/AWG 15



Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	mm
6727180	8306-4	14	125	65	1	
1700618	SB 8306-4	14	125	75	1	

8306-5

МИНИ-БОКОРЕЗЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

- Головка заостренная, с мини-фаской
- Показатели перекусывания:
- Твердая проволока: 0,4 мм/AWG 26
- Мягкая сталь: 1,0 мм/AWG 18
- Медная проволока: 1,2 мм/AWG 16




Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	mm
6727340	8306-5	12	125	50	1	
1700626	SB 8306-5	12	125	60	1	

8306-6

МИНИ-БОКОРЕЗЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

- Короткие, головка заостренная и
уплощенная (фрезерованная), без фаски
- Показатели перекусывания:
- Мягкая сталь: 0,6 мм/AWG 22
- Медная проволока:
1,0 мм/AWG 18



Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	mm
6727500	8306-6	10	120	65	1	
1700634	SB 8306-6	10	120	75	1	

**8306-8****МИНИ-БОКОРЕЗЫ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ**

- С зажимом для проволоки
- Овальная головка, с мини-фаской
- Параметры резки:
 - Твердая проволока: 0,4 мм/AWG 26
 - Мягкая сталь: 1,0 мм/AWG 18
 - Медная проволока: 1,5 мм/AWG 15



Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	mm
6727930	8306-8	13	125	65	1	

Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	mm
1700650	SB 8306-8	13	125	75	1	

**БОКОРЕЗЫ КАРБИДНЫЕ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ**

- Режущие кромки с индукционной закалкой, 84-86 HRA

8306-7**БОКОРЕЗЫ ВОЛЬФРАМО-КАРБИДНЫЕ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ**

- Овальная головка, с фаской
- Режущие кромки карбидно-вольфрамовые, исключительно долгий срок службы
- Параметры резки:
 - Пианинная проволока: 0,6 мм/AWG 22
 - Твердая сталь: 1,0 мм/AWG 18
 - Никелированная проволока: 1,2 мм/AWG 16



Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	mm
6727770	8306-7	11	125	65	1	

Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	mm
1700642	SB 8306-7	11	125	75	1	

**8306-9****БОКОРЕЗЫ ВОЛЬФРАМО-КАРБИДНЫЕ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ SMD**

- Карбидные режущие кромки обеспечивают максимальное качество резки
- Тонкая заостренная головка для работы в условиях ограниченного пространства
- Без фаски
- Параметры резки:
 - Пианинная проволока: 0,3 мм
 - Твердая сталь: 0,5 мм
 - Никелированная проволока: 0,6 мм



Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	mm
1743414	8306-9	11	125	65	1	

Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	mm
1745751	SB 8306-9	11	125	75	1	

8306-10**БОКОРЕЗЫ КАРБИДНЫЕ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ**

- Овальная головка, с фаской
- Подходят для резки стекловолнока с Kevlar®
- Карбидные режущие кромки обеспечивают максимальное качество резки



Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	mm
1743422	8306-10	11	125	65	1	

Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	mm
1745778	SB 8306-10	11	125	75	1	

8308-2**КАРБИДНЫЕ МИНИ-
ОСТРОГУБЦЫ ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ**

- Долгий срок службы
- Карбидные режущие кромки обеспечивают максимальное качество резки
- Заостренная головка, без фаски
- Режущие кромки под углом 55°
- Параметры резки:
 - Пианинная проволока: 0,6 мм/AWG 22
 - Твердая сталь: 1,0 мм/AWG 18
 - Никелированная проволока: 1,2 мм/AWG 16



Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	mm
1743619	8308-2	12	125	65	1	

Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	mm
1745913	SB 8308-2	12	125	75	1	

**ОСТРОГУБЦЫ И КУСАЧКИ
ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ****8308-1****МИНИ-ОСТРОГУБЦЫ ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ**

- Заостренная головка, режущие кромки под углом 55°, без фасок
- Для работы в условиях ограниченного пространства
- Параметры резки:
 - Твердая сталь: 0,4 мм/AWG 26
 - Мягкая сталь: 1,0 мм/AWG 18
 - Медная проволока: 1,2 мм/AWG 16



Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	mm
1743600	8308-1	12	125	65	1	

Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	mm
1745905	SB 8308-1	12	125	75	1	

8308-3**ОСТРОГУБЦЫ ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ**

- Широкая головка и длинные режущие кромки без фасок
- Головка зашлифована с одной стороны до вершины
- Режущие кромки под углом 55°
- Параметры перекусывания:
 - Твердая сталь: 0,4 мм/AWG 26
 - Мягкая сталь: 1,0 мм/AWG 18
 - Медная проволока: 1,5 мм/AWG 15



Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	mm
1743627	8308-3	15	135	85	1	

Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	mm
1745921	SB 8308-3	15	135	95	1	

8308-4**КУСАЧКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ**

- Широкая головка и длинные режущие кромки без фасок
- Высокое качество реза
- Параметры перекусывания:
 - Твердая сталь: 0,4 мм/AWG 26
 - Мягкая сталь: 1,0 мм/AWG 18
 - Медная проволока: 1,5 мм/AWG 15



Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	mm
1743635	8308-4	15	135	85	1	

Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	mm
1745948	SB 8308-4	15	135	95	1	

ОСТРОГУБЦЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

8305-2

ОСТРОГУБЦЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

- Удлиненные полукруглые губки, зажимные поверхности с перекрестной насечкой



Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm	mm
6725480	8305-2	39	165	95	1	

Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm	mm
1700669	SB 8305-2	39	165	105	1	

8305-4

ОСТРОГУБЦЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

- Удлиненные полукруглые губки, зажимные поверхности с перекрестной насечкой
- Заостренный конец 1x1,5 мм



Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm	mm
6725560	8305-4	23	135	50	1	

Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm	mm
1700677	SB 8305-4	23	135	60	1	



8305-6

ОСТРОГУБЦЫ ТОНКИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

- Экстра-тонкие заостренные губки
- Без перекрестной насечки



Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm	mm
6725720	8305-6	40	160	85	1	

Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm	mm
1700715	SB 8305-6	40	160	95	1	

8307-1

ОСТРОГУБЦЫ ТОНКИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

- Экстра тонкие заостренные губки с рабочей задней поверхностью и закругленными концами под 50°
- Гладкие шлифованные зажимные поверхности
- Для мелких деталей



Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm	mm
1743430	8307-1	22	135	45	1	

Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm	mm
1745786	SB 8307-1	22	120	55	1	

8307-2

ОСТРОГУБЦЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

- Тонкие, длинные губки с плоскими круглыми в сечении концами
- Гладкие шлифованные зажимные поверхности




Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm	mm
1743546	8307-2	22	135	50	1	

Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm	mm
1745840	SB 8307-2	22	135	60	1	

8307-4

ОСТРОГУБЦЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

- Тонкие, узкие губки с плоскими круглыми в сечении концами
- Гладкие шлифованные зажимные поверхности

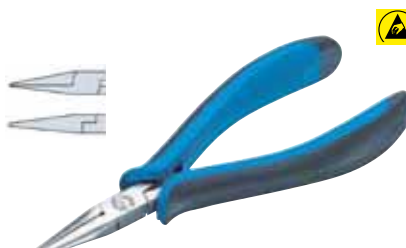

Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm	mm
1743562	8307-4	31	145	65	1	

Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm	mm
1745867	SB 8307-4	31	145	75	1	

Более подробную информацию о продуктах, акциях по продвижению и торгово-промышленных выставках см. на ... www.gedore.com



8307-5

ОСТРОГУБЦЫ УДЛИНЕННЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

- Прямые удлиненные губки с плоскими круглыми в сечении концами
- Для сгибания и распрямления
- Гладкие шлифованные зажимные поверхности



Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm	mm
1743570	8307-5	40	165	95	1	

Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm	mm
1745875	SB 8307-5	40	165	105	1	

ОСТРОГУБЦЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ С ГУБКАМИ ПОД УГЛОМ 45°

8307-3

ОСТРОГУБЦЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

- Прямые узкие губки с плоскими круглыми в сечении концами, расположенные под углом 45°
- Зажимные поверхности с перекрестной насечкой




Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm	mm
1743554	8307-3	22	140	65	1	

Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm	mm
1745859	SB 8307-3	22	140	75	1	

8307-6

ОСТРОГУБЦЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

- Прямые узкие губки с плоскими круглыми в сечении концами, расположенные под углом 45°
- Гладкие шлифованные зажимные поверхности

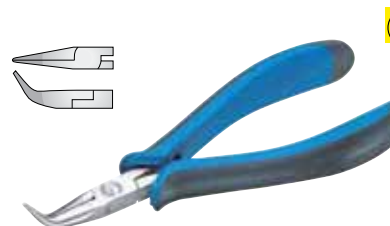

Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm	mm
1743589	8307-6	25	140	65	1	

Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm	mm
1745883	SB 8307-6	25	140	75	1	



**8307-7****ОСТРОГУБЦЫ УДЛИНЕННЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ**

- Удлиненные губки с плоскими круглыми в сечении концами, расположенные под углом 45°
- Для сгибания и распрямления
- Гладкие шлифованные зажимные поверхности



Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm	шт
1743597	8307-7	35	165	95	1	

Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm	шт
1745891	SB 8307-7	35	165	105	1	

ПЛОСКОГУБЦЫ ИЗ МАТОВОЙ ВОРОНЕНОЙ СТАЛИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

- Инструмент для работы с электрическими платами, имеет антибликовую поверхность

8305-7 В**КУСАЧКИ ДИАГОНАЛЬНЫЕ МАТОВАЯ ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ**

- Режущие кромки под углом 30° без фасок
- Тонкая головка для работы в ограниченном пространстве
- Параметры перекусывания:
 - Мягкая сталь: 0,6 мм/AWG 22
 - Медная проволока: 0,8 мм/AWG 20




Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	шт
1799835	8305-7 В	6	135	59	1	

Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	шт
1808672	SB 8305-7 В	6	135	69	1	

8305-9 В**ПЛОСКОГУБЦЫ МАТОВАЯ ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ**

- Прямые линии
- Без перекрестной насечки




Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm	шт
1799843	8305-9 В	23	135	75	1	

Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm	шт
1808680	SB 8305-9 В	23	135	85	1	

8306-1 В**БОКОРЕЗЫ МАТОВАЯ ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ**

- Овальная головка, мини-фаска
- Параметры резания:
 - Твердая сталь: 0,4 мм/AWG 26
 - Мягкая сталь: 1,0 мм/AWG 18
 - Медная проволока: 1,5 мм/AWG 15

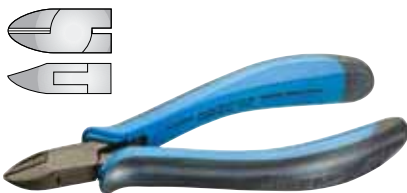

Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	шт
1799851	8306-1 В	12	125	65	1	

Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	шт
1808699	SB 8306-1 В	12	125	75	1	

8307-2 В**ОСТРОГУБЦЫ МАТОВАЯ ВОРОНЕНАЯ СТАЛЬ**

- Тонкие длинные губки с плоскими круглыми в сечении концами
- Гладкие шлифованные зажимные поверхности




Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm	шт
1799878	8307-2 В	22	135	50	1	

Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm	шт
1808702	SB 8307-2 В	22	135	60	1	

ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ**8305-5****ПЛОСКОГУБЦЫ ДИАГОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ**

- Режущие кромки расположены под углом 30°, без фаски
- Тонкая головка для работы в условиях ограниченного пространства
- Параметры резки:
 - Мягкая сталь: 0,6 мм/AWG 22
 - Медная проволока: 0,8 мм/AWG 20

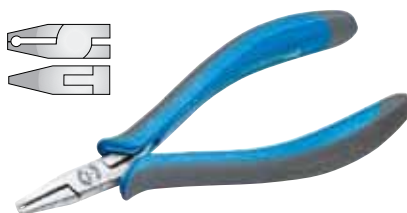

Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	шт
6725640	8305-5	2	130	65	1	

Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	шт
1700693	SB 8305-5	2	130	75	1	

**8305-7****КУСАЧКИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ С НАКЛОННЫМИ РЕЖУЩИМИ КРОМКАМИ**

- Угол наклона режущих кромок 30°
- Тонкая головка без фасок позволяет работать в тесном пространстве
- Показатели перекусывания:
 - Мягкая сталь: 0,6 мм/AWG 22
 - Медная проволока: 0,8 мм/AWG 20




Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	шт
6725990	8305-7	6	135	60	1	

Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	шт
1700731	SB 8305-7	6	135	70	1	

**8305-9****ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ**

- Прямые линии
- Без перекрестной насечки

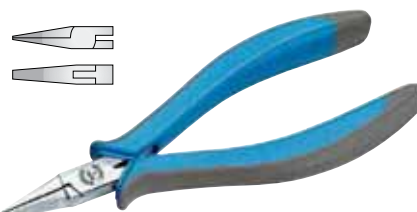

Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm	шт
6726370	8305-9	23	135	75	1	

Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm	шт
1700766	SB 8305-9	23	135	85	1	



8308-5

СЪЕМНИКИ ИЗОЛЯЦИИ

- С внутренним регулировочным винтом и отключающей пружиной
- Предназначены для снятия изоляции с тонких проводов и деталей
- Параметры: проволока Ø 0,1-0,8 мм / AWG 36-20



Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm	mm
1743643	8308-5	28	155	95	1	

Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm	mm
1745956	SB 8308-5	28	155	105	1	

8308-6

КРУГЛОГУБЦЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

- Для мелких работ
- Сужающиеся концы до Ø 1 мм без перекрестной насечки



Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm	mm
1743651	8308-6	20	135	55	1	

Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm	mm
1745964	SB 8308-6	20	135	65	1	

ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ТОНКИХ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

- Из высококачественной закаленной улучшенной стали, рукоятки дополнительно закалены
- Режущие кромки с индукционной закалкой, твердость 59-61 HRC, фосфатированные
- Открывающая пружина
- 2-х компонентные рукоятки
- SB - упаковка с пластиковой клипсой для подвешивания и европерфорацией для стенов магазинов самообслуживания

8350-1

МИНИ-КУСАЧКИ ДИАГОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

- Тонкие заостренные губки
- Режущие кромки без фасок, угол загиба 48°
- Параметры перекусывания: медная проволока: макс. 0,6 мм / AWG 22



Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	mm
1828959	8350-1	8	132	72	5	

Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	mm
1830201	SB 8350-1	8	132	82	1	



8350-2

МИНИ-КУСАЧКИ БОКОВЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

- Тонкие заостренные губки
- Режущие кромки без фасок, угол загиба 21°
- Параметры перекусывания: медная проволока: макс. 0,8 мм / AWG 20



Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	mm
1828967	8350-2	8	138	73	5	

Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	mm
1830228	SB 8350-2	8	138	83	1	

8350-3

МИНИ-КУСАЧКИ БОКОВЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

- Тонкие заостренные губки
- Зажим для провода
- Режущие кромки без фасок, угол загиба 21°
- Параметры перекусывания: медная проволока: макс. 1,0 мм / AWG 18



Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	mm
1828975	8350-3	8	138	82	5	

Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	mm
1830236	SB 8350-3	8	138	92	1	

8350-4

МИНИ-КУСАЧКИ ДИАГОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

- Узкая короткая головка
- Режущие кромки без фасок с углом наклона 30°
- Параметры перекусывания: медная проволока: макс. 0,6 мм / AWG 22



Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	mm
1828983	8350-4	2	136	72	5	

Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	mm
1830244	SB 8350-4	2	136	82	1	

8350-5

МИНИ-КУСАЧКИ ДИАГОНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

- Широкая заостренная головка без фасок
- Угол наклона режущих кромок 48°
- Параметры перекусывания: медная проволока: макс. 1,3 мм / AWG 16



Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	mm
1828991	8350-5	8	136	85	5	

Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	mm
1830252	SB 8350-5	8	136	95	1	

8350-6

КУСАЧКИ БОКОВЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

- Широкая заостренная головка
- Режущие кромки без фасок, угол наклона 21°
- Параметры перекусывания: медная проволока: макс. 1,3 мм / AWG 16
- Проволока средней твердости: макс. 1,0 мм / AWG 18



Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	mm
1829009	8350-6	8	138	94	5	

Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	mm
1830260	SB 8350-6	8	138	104	1	



8350-7

КУСАЧКИ БОКОВЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ

- Широкая заостренная головка
- Режущие кромки без фасок, угол наклона 21°
- Параметры перекусывания: медная проволока: макс. 1,3 мм / AWG 16



Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	mm
1829017	8350-7	8	138	86	5	

Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm	mm
1830279	SB 8350-7	8	138	96	1	

**8350-8****КУСАЧКИ БОКОВЫЕ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ силовые**

- Тканевая прокладка для передачи большего усилия
- Широкая заостренная головка
- Режущие кромки без фасок, угол наклона 21°
- Параметры перекусывания:
 - Медная проволока: макс. 2,0 мм / AWG 12
 - Проволока средней твердости: макс. 1,6 мм / AWG 14



Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm
1829025	8350-8	12	140	110	5

Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm
1830287	SB 8350-8	12	140	120	1

8350-9**КУСАЧКИ БОКОВЫЕ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ**

- Широкая заостренная головка
- Пружинный зажим для провода
- Режущие кромки без фасок, угол наклона 21°
- Параметры перекусывания:
 - Медная проволока: макс. 1,3 мм / AWG 16
 - Проволока средней твердости: макс. 1,0 мм / AWG 18



Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm
1829033	8350-9	10	138	94	5

Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm
1830295	SB 8350-9	10	138	104	1

8351-1**КУСАЧКИ БОКОВЫЕ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ силовые**

- Вольфрам-карбидные кусачки для тяжелых работ
- Режущие кромки с узкими фасками, угол наклона 21°, твердость 62 HRC
- Параметры перекусывания:
 - Медная проволока: макс. 2,0 мм / AWG 12
 - Проволока средней твердости: макс. 1,6 мм / AWG 14
 - Струнная проволока: макс. 0,6 мм / AWG 22



Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm
1829041	8351-1	8	137	109	5

Артикул	Тип	SL	mm	mm	mm
1830309	SB 8351-1	8	137	119	1

8352-1**ОСТРОГУБЦЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ**

- Короткие тонкие губки без насечки



Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm
1829068	8352-1	20	145	90	5

Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm
1830317	SB 8352-1	20	145	100	1

8352-2**ПЛОСКОГУБЦЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ**

- Длинные тонкие губки без насечки



Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm
1829076	8352-2	32	158	94	5

Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm
1830325	SB 8352-2	32	158	104	1

8352-3**ОСТРОГУБЦЫ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ**

- Длинные тонкие губки с насечкой
- Режущие кромки с углом наклона 45°



Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm
1829084	8352-3	35	152	92	5

Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm
1830333	SB 8352-3	35	152	102	1

8353-1**СЪЕМНИК ИЗОЛЯЦИИ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ**

- Многофункциональный инструмент для перекусывания, снятия изоляции и обжатия концов провода



Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm
1829092	8353-1	40	175	126	5

Артикул	Тип	BL	mm	mm	mm
1830376	SB 8353-1	40	175	136	1

8353-2**СЪЕМНИК ЛАКА В ЭМАЛЕВОЙ
ИЗОЛЯЦИИ**

- Для снятия лака в эмаливой изоляции
- Рукоятки с пластиковым покрытием
- Сечение провода 0,6 мм² / AWG 22



Артикул	Тип	mm	mm²	AWG	mm	mm
1828924	8353-2	125	0,60	22	47	1

Артикул	Тип	mm	mm²	AWG	mm	mm
1830384	SB 8353-2	125	0,60	22	57	1

8353-3**НОЖ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ**

- Для кабеля сечением 4-16 мм



Артикул	Тип	mm	mm	mm
1828932	8353-3	140	87	1

Артикул	Тип	mm	mm	mm
1830392	SB 8353-3	140	97	1

8354-1**ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ
ДЕМОНТАЖА**

- Для удаления остатков припоя при пайке электронных схем посредством всасывания



Артикул	Тип	mm	mm	mm
1828940	8354-1	220	96	1

Артикул	Тип	mm	mm	mm
1830406	SB 8354-1	220	106	1



НОЖНИЦЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ

8093

НОЖНИЦЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ

- Для перерезания многожильных медных и алюминиевых кабелей до Ø 27 мм
- Новая геометрия режущих кромок для ровного резания
- Оптимальная конструкция рукояток уменьшает усилие
- Компактные, малый вес
- Не подходят для стальной проволоки и тросов
- Режущая головка из спец. ковanej инструментальной стали
- Рукоятки из высокопрочной алюминиевой трубки с порошковой эмалью и резиновым покрытием



Артикул	Тип	«mm»	mm	mm
6724830	8093	505	1100	1



8094

НОЖНИЦЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ

- Для перерезания многожильных медных и алюминиевых кабелей до Ø 20 мм за один раз, до Ø 25 мм при повторном усилии
- Режущие кромки с индукционной закалкой
- Точная шлифовка обеспечивает хорошую передачу усилия, новая геометрия режущих кромок
- Регулировочный винт с защитой для пальцев
- Не подходят для стальной проволоки и тросов
- Специальная ковanej вороненая инструментальная сталь, рукоятки с покрытием



Артикул	Тип	«mm»	mm	mm
6724910	8094	200	280	1

Артикул	Тип	«mm»	mm	mm
1700790	SB 8094	200	290	1

8095

НОЖНИЦЫ ДЛЯ КАБЕЛЯ

- Режущая головка из нержавеющей стали, механизм автоматического раскрытия
- Ударопрочные пластиковые рукоятки
- Блокировка губок в закрытом положении
- Для провода площадью сечения до 10 мм²



Артикул	Тип	«mm»	mm	mm
6707820	8095-160	160	110	1

Артикул	Тип	«mm»	mm	mm
1700774	SB 8095-160	160	120	1

8096

НОЖНИЦЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МАЛЫЕ

- Выемка для снятия изоляции
- Никелированные рукоятки с защитным покрытием синего цвета



Артикул	Тип	«mm»	mm	mm	€
6707900	8096-140	140	75	1	13,68

Артикул	Тип	«mm»	mm	mm	€
1700782	SB 8096-140	140	85	1	14,43

НОЖИ ДЛЯ КАБЕЛЯ

4522

НОЖ ДЛЯ КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО

- Складной нож с выемкой для снятия изоляции
- Рукоятка из палисандровой древесины



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm
6690240	4522	85	195	75	10

4522 SP

НОЖ ДЛЯ КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО

- Складной нож с выемкой для снятия изоляции
- Рукоятка из палисандровой древесины



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm
6295530	4522 SP	80	190	70	5

4524

НОЖ ДЛЯ КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО

- Неподвижный клинок из нержавеющей стали
- Рукоятка с отделкой из буковой древесины



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm
6301440	4524	60	175	50	5



4528

НОЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ КАБЕЛЯ

- Для снятия оболочки круглого кабеля сечением 8-28 мм
- Разделительный крючок на лезвии для разделения полосового и плоского кабеля
- Глубина реза запасного ножа регулируется
- 1 запасное лезвие в рукоятке



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm
6698300	4528	50	170	80	5

4629

ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ



Артикул	Тип	д м	mm	mm	mm
6699540	4629	10	15	28	1

Описания дополнительных ножей для резки кабеля, протестированных в соответствии со стандартом VDE, см. на стр. 265





СЪЕМНИКИ ИЗОЛЯЦИИ

8097

СЪЕМНИК ИЗОЛЯЦИИ автоматический

- С V-образным ножом
- Для снятия изоляции с одножильных проводов сечением 0,2-6,0 мм²
- Регулировка длины снимаемого отрезка оболочки
- Кромки для резки проволоки до 2 мм




Артикул	Тип	«mm»	Ø мм ²	«mm»	«mm»
6702940	8097	200	0,2-6,0	130	1


8098

СЪЕМНИК ИЗОЛЯЦИИ

- С пружиной и бронзовым регулировочным винтом
- Для проволоки 0,8-6,0 мм²
- TL - черная эмаль, рукоятки с изоляцией синего цвета
- JC - хромовое покрытие, рукоятки двухкомпонентные изоляционные



Артикул	Тип	L	L ₃	W ₃	T ₁	Ø мм ²	«mm»	«mm»
6708630	8098-160 JC	160	43,5	18,5	8,5	0,8-6,0	167	5
6710020	8098-160 TL	160	43,5	18,5	8,5	0,8-6,0	140	5

Артикул	Тип	L	L ₃	W ₃	T ₁	Ø мм ²	«mm»	«mm»
1699164	SB 8098-160 JC	160	43,5	18,5	8,5	0,8-6,0	177	5
1699172	SB 8098-160 TL	160	43,5	18,5	8,5	0,8-6,0	150	5

8099

СЪЕМНИК ИЗОЛЯЦИИ STRIP-FIX

- Саморегулирующийся, для проволоки сечением 0,5-5,0 мм²
- Специальная закаленная улучшенная сталь ГЕДОРЕ
- E-8099 = Нож запасной



Артикул	Тип	«mm»	«inch»	Ø мм ²	«mm»	«mm»
6709520	8099-160 JCP	160	6.1/2	0,5-5,0	180	1
5709580	E-8099				8	1

Артикул	Тип	«mm»	«inch»	Ø мм ²	«mm»	«mm»
1700197	SB 8099-160 JCP	160	6.1/2	0,5-5,0	190	1

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ

8146 Съемник изоляции

Преимущества:

- Гибкость: сменные модули расширяют сферу применения инструмента
- Точность снятия изоляции: возможность регулировки позволяет повысить точность резки и не повреждать проводник
- Эргономичность и удобство: рукоятка с мягким покрытием, удобный рычажный механизм, оптимизация раствора губок, наклонное положение головки и малый вес делают инструмент удобным в эксплуатации
- Надежность: прошли испытания свыше 150000 рабочих циклов


8146

СЪЕМНИК ИЗОЛЯЦИИ со сменными модулями, саморегулирующийся


- Саморегулирующийся инструмент для снятия изоляции и резки (№ 8146) для электрооборудования и схемотехники (снятие изоляции с 90% всех проводов не требует предварительной регулировки инструмента)
- Быстросменные модули позволяют аккуратно снимать многие виды изоляционных материалов, в т.ч. ПВХ и ПТФЭ, одним и тем же инструментом
- Размеры: 191 x 123 x 20 мм

Параметры снятия изоляции:

- 8146-1 с прямым ножом: 0,02-10 мм²/AWG 34-8 (для ПВХ изоляции)
- 8146-2 с круговым ножом: 4-16 мм²/AWG 12-6
- 8146-3 с V-образным ножом: ПТФЭ 0,1-4 мм²/AWG 26-12 (для всех типов изоляции)

Параметры резки:

- Гибкая проволока: до 10 мм²/AWG 8
- Твердая проволока: до 1,5 мм²/AWG 16



Артикул	Тип	Ø мм ²	AWG	«mm»	«mm»
1830805	8146			136	1
1830813	8146-1	0,02-10,0	34-8	51	1
1830821	8146-2	4,0-16,0	12-6	51	1
1830848	8146-3	0,1-4,0	26-12	51	1



8147

СЪЕМНИК ИЗОЛЯЦИИ КАБЕЛЯ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ РАБОТ

- Профессиональный инструмент для снятия изоляции с двумя крючками для кабеля
- Компактный и удобный дизайн позволяет работать даже в трудных условиях
- Предназначен для кабеля сечением до 40 мм со всеми видами изоляции
- Нож фиксируется в одном из трех возможных положений (для кругового, продольного и спирального разреза)
- Сечение кабеля: Ø 4,5-40 мм
- Толщина изоляции: до 4,5 мм
- Размеры:
 - с большим крючком: 150 x 42 x 30,5 мм
 - с маленьким крючком: 167 x 52 x 30,5 мм
- E-8147 - запасное




Артикул	Тип	Ø мм	шт	в к-те
1830856	8147	4,5-40,0	116	1
1884719	E-8147		2	1

8148

ИНСТРУМЕНТ ПРЕЦИЗИОННЫЙ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ для кабеля связи

- Удобен и легок в эксплуатации, круговое разрезание оболочки
- Точная регулировка глубины реза (регулирующее колесо с 9 позициями)
- Сменный нож
- Обтекаемая, компактная безопасная конструкция
- Сечение кабеля: 2,5-11 мм
- Толщина изоляции: до 1,0 мм
- Размеры: 90,5 x 39,5 x 19 мм
- E-8148 - запасное




Артикул	Тип	Ø мм	шт	в к-те
1830864	8148	2,5-11,0	28	1
1884727	E-8148		2	1

8149

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СНЯТИЯ ИЗОЛЯЦИИ для коаксиального кабеля

- Индивидуальная регулировка ножа гарантирует высокую степень точности резки при круговом разрезании изоляции
- Возможно использование модулей для снятия изоляции в 2-3 этапа, а также V-образных режущих блоков для кабеля разных размеров
- Эргономичный механизм обеспечивает прочный захват и удобство в работе
- Сечение кабеля: 2,5-7,6 мм
- 8149-2 - 2 этапа
- 8149-3 - 3 этапа



Артикул	Тип	модель	шт	в к-те
1830872	8149-2	2 этапа	40	1
1830880	8149-3	3 этапа	40	1

ЩИПЦЫ ОБЖИМНЫЕ

8101, 8102, 8103

- Для резки, снятия изоляции и обжатия изолированных и неизолированных контактов с открытыми или закрытыми обжимными наконечниками
- Функция фиксации обеспечивает обжатие для образования требуемого профиля
- Кусачки для кабеля с сечением проводника до 10,0 мм²
- Эргономичный обжимной блок для всех стандартных типов соединений. При правильном использовании требования стандарта EN 352/2 по прилагаемому усилию легко выполняются

8101

ЩИПЦЫ ОБЖИМНЫЕ ТРЕЩОТЧНЫЕ

- Для красных, синих и желтых изолированных соединений, включая наконечники провода, штырьковые выводы и разъемы, штепсельные соединения, стыковые и параллельные соединители.
- Механизм трехэтапного позиционирования
- Этап 1. Обжатие проводника в специальном блоке для определенного цвета (красный, синий или желтый)
- Этап 2. Обжатие изоляции в одном из следующих обжимных модулей.
- Модуль для проводника - красный; модуль для проводника - синий; модуль для проводника - желтый;
- Модуль для изоляции - синий; модуль для изоляции - желтый
- Продольное расположение контакта в обжимном блоке обеспечивается регулятором.
- Три этапа регулировки определяются типом контакта и изображены в виде пиктограмм на регуляторе
- Параметры перекусывания: медная проволока: макс. 0,5-10 мм² / 20-8 AWG



Артикул	Тип	Ø мм²	AWG	«mm»	«inch»	шт	в к-те
6723940	8101	0,5-6,0	20-10	215	8	550	1

Артикул	Тип	Ø мм²	AWG	«mm»	«inch»	шт	в к-те
1700812	SB 8101	0,5-6,0	20-10	215	8	560	1



8102

ЩИПЦЫ ОБЖИМНЫЕ ТРЕЩОТЧНЫЕ

- Для неизолированных открытых контактов типа штекеров F 2,8 и F 6,3
- Обжатие проводников и изоляции за один прием
- Виды профилей / Тип контакта:
 - Штекер F 6,3: 1: 0,5-1,0 мм² / 2: 1,5-2,5 мм² / 3: 4,0-6,0 мм²
 - Штекер F 2,8: 0,5-1,0 мм² / 20-16 AWG



Артикул	Тип	Ø мм²	AWG	«mm»	«inch»	шт	в к-те
6724080	8102	0,5-6,0	20-10	215	8	490	1

Артикул	Тип	Ø мм²	AWG	«mm»	«inch»	шт	в к-те
1700820	SB 8102	0,5-6,0	20-10	215	8	500	1


8103
ЩИПЦЫ ОБЖИМНЫЕ ТРЕЩОТОЧНЫЕ

- Для неизолированных закрытых контактов, таких как проушины, штырьковые наконечники, стыковые и параллельные контакты и мелкие
- Параметры перекусывания: медная проволока: макс. 0,5-10 мм² / 20-8 AWG



Артикул	Тип	Ø мм ²	AWG	mm	inch	mm	mm
6724160	8103	0,5-10,0	20-8	215	8	490	1

Артикул	Тип	Ø мм ²	AWG	mm	inch	mm	mm
1700839	SB 8103	0,5-10,0	20-8	215	8	500	1

8139
ПАССАТИЖИ ДЛЯ ОБЖАТИЯ КОНЦЕВЫХ КОНТАКТОВ КАБЕЛЯ

- Для простой опрессовки концевых контактов по DIN 46228
- V-образный режущий блок для снятия изоляции и резки мягкой проволоки (не входит в комплект модели тип 8139-2-220)



Артикул	Тип	Ø мм ²	mm	inch	mm	mm
6723510	8139-155 TL	0,25-2,5	155	6	190	1
6723780	8139-220 TL	0,5-16,0	220	8.1/2	280	1
6723860	8139-2-220 TL	10,0-35,0	220	8.1/2	280	1

Артикул	Тип	Ø мм ²	mm	inch	mm	mm
1700863	SB 8139-155 TL	0,25-2,5	155	6	200	1
1700871	SB 8139-220 TL	0,5-16,0	220	8.1/2	290	1
1700898	SB 8139-2-220 TL	10,0-35,0	220	8.1/2	290	1

ЩИПЦЫ ТРЕЩОТОЧНЫЕ ОБЖИМНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ
Преимущества:


- Надежность: параллельное действие обеспечивает точность обжатия
- Легкость в эксплуатации: обрабатываемые элементы находятся в зоне видимости, удобная функция ослабления фиксатора позволяет быстро сменять модули без применения дополнительных инструментов
- Удобство: малый вес и пластиковое покрытие корпуса делают захват удобным даже при низких температурах
- Практичность: быстросменные модули с четкой маркировкой, поставляемые парами на штифтах в коробках во избежание утери (коробки соединяются между собой наподобие элементов составных картинок-головоломок)
- Многофункциональность и экономичность: базовая модель комбинируется с различными обжимными модулями для различных контактов, в т.ч. для массивных штепсельных соединений, коаксиальных соединителей, оптоволоконного кабеля и разъемов RJ45


8140
ЩИПЦЫ ТРЕЩОТОЧНЫЕ ОБЖИМНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ


- Профессиональные щипцы для большинства типов механических, электрических и электронных контактов
- Одна инструментальная база (тип 8140) может использоваться с разными вставками
- Размеры: 234 x 24 x 64 мм
- Замена модульных вставок не требует специального инструмента




Артикул	Тип	mm	mm	mm
1830546	8140	234	519	1

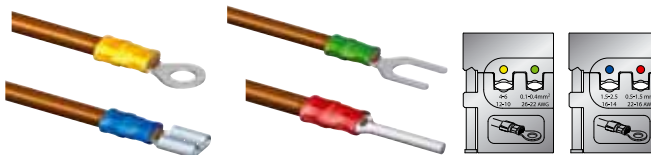8140-01/-02
МОДУЛЬ СМЕННЫЙ для изолированных клемм



Артикул	Тип	Ø мм ² / AWG	mm	mm
1830554	8140-01	0,1-0,4 + 4-6 / 26-22 + 12-10	56	1
1830562	8140-02	0,5-1,5 + 1,5-2,5 / 22-16 + 16-14	56	1

8140-03/-04/-05
МОДУЛЬ СМЕННЫЙ для неизолированных клемм


Артикул	Тип	Ø мм ² / AWG	mm	mm
1830570	8140-03	4-6-10	56	1
1830589	8140-04	0,75-1,5-2,5	56	1
1830597	8140-05	0,5-2,5 + 4-6 / 22-14 + 12-10	56	1

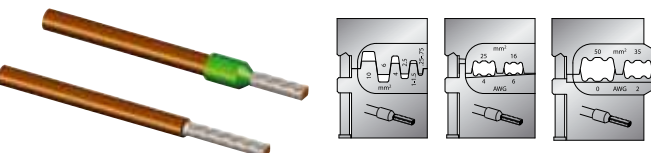8140-06/-07/-08
МОДУЛЬ СМЕННЫЙ для мягких наконечников проводника



Артикул	Тип	Ø мм ² / AWG	mm	mm
1830600	8140-06	0,25-10	56	1
1830619	8140-07	16-25 / 6-4	56	1
1830627	8140-08	35-50 / 2-0	56	1

8140-09/-10/-11
МОДУЛЬ СМЕННЫЙ для вилок с плоскими штырьками


Артикул	Тип	Ø мм ² / AWG	mm	mm
1830635	8140-09	0,1-1 / 26-18	56	1
1830643	8140-10	0,5-2,5 / 22-14	56	1
1830651	8140-11	0,5-6 / 22-10	56	1

8140-12




МОДУЛЬ СМЕННЫЙ для оптических волноводов



Артикул	Тип	Ø мм² / AWG	56	1
1830678	8140-12	4,52 5,41 3,84 3,25 / 0,178 0,213 0,151 0,128		

8140-13/-14/-15



МОДУЛЬ СМЕННЫЙ для коаксиального кабеля



Артикул	Тип	Ø мм² / AWG	56	1
1830686	8140-13	4,52 3,25 1,69 0,7 / 0,178 0,128 0,067 0,028		
1830694	8140-14	1,69 5,41 6,48 / 0,067 0,213 0,255		
1830708	8140-15	9,14-8,23 / 0,360-0,324		

8140-16/-17



МОДУЛЬ СМЕННЫЙ для модульных штекеров



Артикул	Тип	Ø мм² / AWG	48	1
1830716	8140-16	RJ-45 8/8		
1830724	8140-17	RJ-11 6/6 6/4 6/2		

8140-18/-19

МОДУЛЬ СМЕННЫЙ для массивных разъемов




Артикул	Тип	Ø мм² / AWG	56	1
1830732	8140-18	0,14-4 / 26-12		
1830740	8140-19	6-10 / 10-8		

8140-20

МОДУЛЬ СМЕННЫЙ для пластинчатых контактов

Уплотнение 0,5-3,0 мм²



Артикул	Тип	Ø мм²	56	1
1963384	8140-20	0,5-3,0		

8140-21/-22

МОДУЛЬ СМЕННЫЙ для контактов Dura Seal




Артикул	Тип	Ø мм²	56	1
1963392	8140-21	0,50-2,50		
1963406	8140-22	0,32-6,00		

НАБОРЫ ЩИПЦОВ ОБЖИМНЫХ ТРЕЩОТОЧНЫХ

- Специализированные практичные наборы для промышленного обслуживания (S 8140 J), автомобилестроения (S 8140 A/PA), систем связи (S 8140 D) или электротехнических работ (S 8140 E/PE)
- Идеально подходят при высоких требованиях к качеству обжима
- Индивидуальная комплектация дополнительными модулями за отдельную плату
- Практичная блистерная упаковка

S 8140 A


НАБОР ЩИПЦОВ ОБЖИМНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫЙ 4 предмета

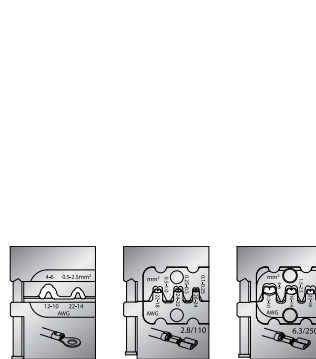

Артикул	Тип	Состав набора	687	1
1830910	S 8140 A	8140 8140-09 -05 -11		

S 8140 D

НАБОР ЩИПЦОВ ОБЖИМНЫХ ИНФОКОМ 4 предмета

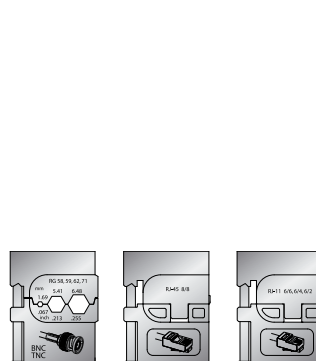

Артикул	Тип	Состав набора	687	1
1830937	S 8140 D	8140 8140-14 -16 -17		

S 8140 E

НАБОР ЩИПЦОВ ОБЖИМНЫХ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКА 4 предмета




Артикул	Тип	Состав набора	687	1
1830899	S 8140 E	8140 8140-01 -02 -05		



S 8140 J


НАБОР ЩИПЦОВ ОБЖИМНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫЙ
4 предмета



Артикул	Тип	Состав набора	Стрелка	Код
1830929	S 8140 J	8140 8140-02 -06 -18	687	1

S 8140 PA


НАБОР ЩИПЦОВ ОБЖИМНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ
9 предметов в пластиковом футляре

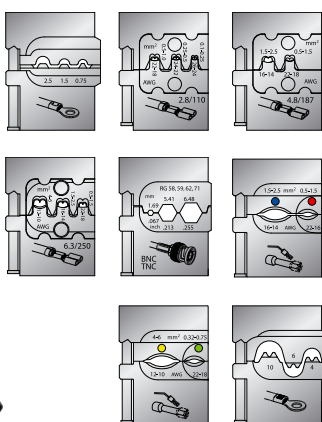

Артикул	Тип	Состав набора	Стрелка	Код
1954121	S 8140 PA	8140 8140-03 -04 -09 -10 -11 -14 -21 -22	2150	1

S 8140 PE

НАБОР ЩИПЦОВ ОБЖИМНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДЛЯ ЭЛЕКТРИКА, 9 предметов в пластиковом футляре

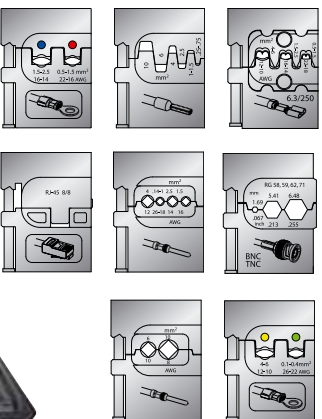

Артикул	Тип	Состав набора	Стрелка	Код
1954148	S 8140 PE	8140 8140-01 -02 -06 -11 -14 -16 -18 -19	2150	1



Более подробную информацию о продуктах,
акциях по продвижению и торгово-промышленных
выставках см. на ... www.gedore.com



S 8140 PN

НАБОР ЩИПЦОВ ОБЖИМНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
в пластиковом футляре
Щипцы обжимные № 8140 без модульных
вставок для различных размеров



код	No.	Стрелка	Код
1963279	S 8140 PN	1	6

ЩИПЦЫ ОБЖИМНЫЕ ТРЕЩОТОЧНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ

Хорошо сбалансированный удобный в работе инструмент

8141

ЩИПЦЫ ОБЖИМНЫЕ ТРЕЩОТОЧНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ
для мягких наконечников проводника



Артикул	Тип	Ø мм²	l-мм	l-inch	Стрелка	Код
1830759	8141	0,5-6,0	197	7,75	350	1

8142

ЩИПЦЫ ОБЖИМНЫЕ ТРЕЩОТОЧНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ
для изолированных клемм



Артикул	Тип	Ø мм²	mm	inch	Вес	Упаковка
1830767	8142	0,5-6,0	255	10,04	560	1

8143 - 8144

ЩИПЦЫ ОБЖИМНЫЕ ТРЕЩОТОЧНЫЕ для неизолированных клемм



Артикул	Тип	Ø мм²	mm	inch	Вес	Упаковка
1830775	8143	0,35-2,5	212	8,35	470	1
1830783	8144	4,0-10,0	255	10,04	560	1

8145

ЩИПЦЫ ОБЖИМНЫЕ ТРЕЩОТОЧНЫЕ ПРЕЦИЗИОННЫЕ
для плоского штепселя




Артикул	Тип	Ø мм²	mm	inch	Вес	Упаковка
1830791	8145	0,5-6,0	255	10,04	560	1

8152 - 8153

ОБЖИМНЫЕ КЛЕЩИ для больших клемм

- Храповой механизм, разработанный для равномерной, надежной опрессовки неизолированных обжимных клемм "кольцо" под кабель и обеспечения полного обжима и принудительной фиксации
- Ассиметричные обжимные насадки для оптимальной концевой заделки
- Обжимные насадки маркируют соединитель, что позволяет контролировать правильное использование инструмента
- Длинные рукоятки делают возможным работу двумя руками и позволяют выполнять обжатие без значительной затраты усилий

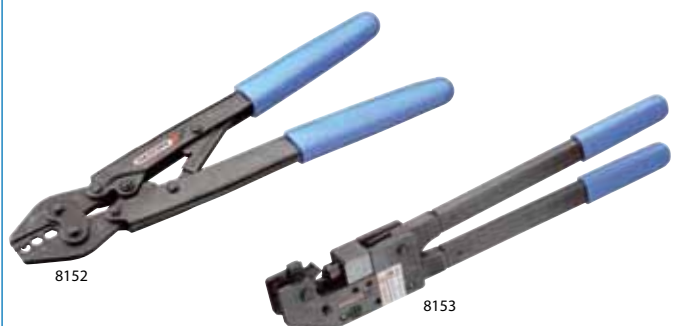

Артикул	Тип	Ø мм² / AWG	mm	Вес	Упаковка	Сертификат
2010313	8152	4-25 / 12-3	300	650	1	CE
2010321	8153	10-75 / 7-2/0	500	2800	1	CE

СЪЕМНИКИ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ

НАБОРЫ СЪЕМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ

S 8000

НАБОР СЪЕМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ 4 предмета

- Набор съемников стандартных размеров в экологичной картонной коробке



Артикул	Тип	Состав набора	Вес	Упаковка
6701030	S 8000	8000 A 2 A 21 8000 J 2 J 21	700	1

S 8010

НАБОР СЪЕМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ 4 предмета

- Набор съемников стандартных размеров в экологичной картонной коробке



Артикул	Тип	Состав набора	Вес	Упаковка
6702000	S 8010	8010 A 2 A 21 8010 J 2 J 21	700	1

S 8100

НАБОР СЪЕМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ 4 предмета

- Набор съемников стандартных размеров в экологичной картонной коробке



Артикул	Тип	Состав набора	Вес	Упаковка
6703080	S 8100	8000 A 1 A 2 8000 J 1 J 2	700	1

S 8008

НАБОР СЪЕМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ 8 предметов

- Набор съемников стандартных размеров в экологичной картонной коробке



Артикул	Тип	Состав набора	Вес	Упаковка
6700490	S 8008	8000 A 1 A 11 A 2 A 21 8000 J 1 J 11 J 2 J 21	1600	1



VS 8000

АССОРТИМЕНТ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ

48 предметов

- Ассортимент съемников стандартных размеров на демонстрационной подставке



Артикул	Тип	Состав набора	8000	1
6751560	VS 8000	6x 8000 A 1 A 11 A 2 A 21 6x 8000 J 1 J 11 J 2 J 21	8000	1

VS 8010

АССОРТИМЕНТ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ

48 предметов

- Ассортимент съемников стандартных размеров на демонстрационной подставке



Артикул	Тип	Состав набора	8000	1
6750910	VS 8010	6x 8010 A 1 A 11 A 2 A 21 6x 8010 J 1 J 11 J 2 J 21	8000	1



СЪЕМНИКИ ВНЕШНИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ

- Специальная кованая закаленная улучшенная хромованадиевая сталь ГЕДРЕ
- Инструмент проходит прецизионную обработку, масляную закалку и отжиг
- Покрываете:
 - Черное с пластиковой изоляцией рукояток (8000)
 - Хромирование с пластиковой изоляцией рукояток (8010)
- SB - упаковка с пластиковой клипсой для подвешивания и европерфорацией для стенов магазинов самообслуживания

8000 A 0G - A 2G

СЪЕМНИК ВНЕШНИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ

- Аналог DIN 5254, форма А
- A 0G - A 1G - загнутые на 30°
- A 2G - прямые
- С пружиной и регулировочным винтом для ограничения раскрытия губок

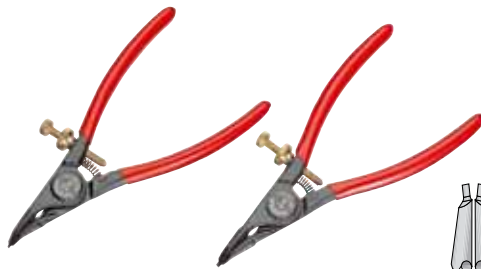


Артикул	Тип	Ø губок ● mm	Ø колец ● mm	L	L ₂	d	8000	1
6700140	8000 A 0G	1,5-3,5	1,5-3,5	140	40	0,7	90	5
6700220	8000 A 1G	4,0-9,0	3,0-11,0	140	40	1,1	90	5
6700300	8000 A 2G	10,0-15,0	12,0-16,0	182	57	1,8	200	5

Артикул	Тип	Ø губок ● mm	Ø колец ● mm	L	L ₂	d	8000	1
1700200	SB 8000 A 0G	1,5-3,5	1,5-3,5	140	40	0,7	100	5
1700219	SB 8000 A 1G	4,0-9,0	3,0-11,0	140	40	1,1	100	5
1700227	SB 8000 A 2G	10,0-15,0	12,0-16,0	182	57	1,8	210	5

8000 A 01G - A 21G

СЪЕМНИК ВНЕШНИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ

- Аналог DIN 5254, форма В
- Губки под углом 90°
- С пружиной и регулировочным винтом для ограничения раскрытия губок



Артикул	Тип	Ø губок ● mm	Ø колец ● mm	L	L ₂	d	8000	1
6700650	8000 A 01G	1,5-3,5	1,5-3,5	134	33	0,7	90	5
6700730	8000 A 11G	4,0-9,0	3,0-11,0	134	33	1,1	90	5
6700810	8000 A 21G	10,0-15,0	12,0-16,0	170	45	1,8	200	5


Артикул	Тип	Ø губок ● mm	Ø колец ● mm	L	L ₂	d	8000	1
1700235	SB 8000 A 01G	1,5-3,5	1,5-3,5	134	33	0,7	100	5
1700243	SB 8000 A 11G	4,0-9,0	3,0-11,0	134	33	1,1	100	5
1700251	SB 8000 A 21G	10,0-15,0	12,0-16,0	170	45	1,8	210	5



8000 A 0 - A 4

СЪЕМНИК ВНЕШНИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ форма А

- DIN 5254, форма А
- С прямыми губками




Артикул	Тип	● mm	● inch	д	L ₂	d	8000	1
6701380	8000 A 0	3-10	5/32-3/8	141	40,0	0,9	82	5
6701460	8000 A 1	10-25	3/8-1	141	40,0	1,3	82	5
6701540	8000 A 2	19-60	3/4-2.3/8	182	54,0	1,8	167	5
6701620	8000 A 3	40-100	1.5/8-4	230	69,0	2,3	280	1
6701700	8000 A 4	85-140	3.3/8-5.1/2	320	85,5	3,2	550	1

Артикул	Тип	● mm	● inch	д	L ₂	d	8000	1
1699180	SB 8000 A 0	3-10	5/32-3/8	141	40,0	0,9	92	5
1699199	SB 8000 A 1	10-25	3/8-1	141	40,0	1,3	92	5
1698257	SB 8000 A 2	19-60	3/4-2.3/8	182	54,0	1,8	177	5
1698273	SB 8000 A 3	40-100	1.5/8-4	230	69,0	2,3	290	1
1698303	SB 8000 A 4	85-140	3.3/8-5.1/2	320	85,5	3,2	560	1

8010 A 0 - A 4

СЪЕМНИК ВНЕШНИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ форма А

- DIN 5254, форма А
- С прямыми губками




Артикул	Тип	mm	inch	д	L ₂	d	mm	inch
6704800	8010 A 0	3-10	5/32-3/8	141	40,0	0,9	82	5
6704990	8010 A 1	10-25	3/8-1	141	40,0	1,3	82	5
6705020	8010 A 2	19-60	3/4-2.3/8	182	54,0	1,8	167	5
6705100	8010 A 3	40-100	1.5/8-4	230	69,0	2,3	280	1
6705290	8010 A 4	85-140	3.3/8-5.1/2	320	85,5	3,2	550	1

Артикул	Тип	mm	inch	д	L ₂	d	mm	inch
1700278	SB 8010 A 0	3-10	5/32-3/8	141	40,0	0,9	92	5
1700286	SB 8010 A 1	10-25	3/8-1	141	40,0	1,3	92	5
1700294	SB 8010 A 2	19-60	3/4-2.3/8	182	54,0	1,8	177	5
1700308	SB 8010 A 3	40-100	1.5/8-4	230	69,0	2,3	290	1
1700316	SB 8010 A 4	85-140	3.3/8-5.1/2	320	85,5	3,2	560	1

8010 A 01 - A 41


СЪЕМНИК ВНЕШНИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ форма В

- DIN 5254, форма В
- Губки под углом 90°



Артикул	Тип	mm	inch	д	L ₂	d	mm	inch
6705960	8010 A 01	3-10	5/32-3/8	130	29	0,9	82	5
6706180	8010 A 11	10-25	3/8-1	130	29	1,3	82	5
6706260	8010 A 21	19-60	3/4-2.3/8	170	43	1,8	167	5
6706340	8010 A 31	40-100	1.5/8-4	210	53	2,3	280	1
6706930	8010 A 41	85-140	3.3/8-5.1/2	305	64	3,2	550	1


Артикул	Тип	mm	inch	д	L ₂	d	mm	inch
1700324	SB 8010 A 01	3-10	5/32-3/8	130	29	0,9	92	5
1700332	SB 8010 A 11	10-25	3/8-1	130	29	1,3	92	5
1700340	SB 8010 A 21	19-60	3/4-2.3/8	170	43	1,8	177	5
1700359	SB 8010 A 31	40-100	1.5/8-4	210	53	2,3	290	1
1700367	SB 8010 A 41	85-140	3.3/8-5.1/2	305	64	3,2	560	1

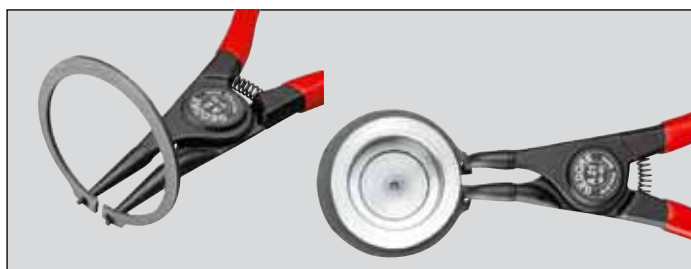

8000 A 01 - A 41

СЪЕМНИК ВНЕШНИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ форма В

- DIN 5254, форма В
- Губки под углом 90°



Артикул	Тип	mm	inch	д	L ₂	d	mm	inch
6702270	8000 A 01	3-10	5/32-3/8	130	29	0,9	82	5
6702350	8000 A 11	10-25	3/8-1	130	29	1,3	82	5
6702430	8000 A 21	19-60	3/4-2.3/8	170	43	1,8	200	5
6702510	8000 A 31	40-100	1.5/8-4	210	53	2,3	280	1
6702780	8000 A 41	85-140	3.3/8-5.1/2	305	64	3,2	600	1

Артикул	Тип	mm	inch	д	L ₂	d	mm	inch
1699237	SB 8000 A 01	3-10	5/32-3/8	130	29	0,9	92	5
1699245	SB 8000 A 11	10-25	3/8-1	130	29	1,3	92	5
1699253	SB 8000 A 21	19-60	3/4-2.3/8	170	43	1,8	210	5
1698281	SB 8000 A 31	40-100	1.5/8-4	210	53	2,3	290	1
1699288	SB 8000 A 41	85-140	3.3/8-5.1/2	305	64	3,2	610	1

8000 A 02 - A 42

СЪЕМНИК ВНЕШНИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ

- Аналог DIN 5254, форма В
- Губки под углом 45°




Артикул	Тип	mm	inch	д	L ₂	d	mm	inch
2015021	8000 A 02	3-10	5/32-3/8	139	38,0	0,9	80	5
2015048	8000 A 12	10-25	3/8-1	139	38,0	1,3	82	5
2015056	8000 A 22	19-60	3/4-2.3/8	179	51,0	1,8	167	5
2015064	8000 A 32	40-100	1.5/8-4	226	65,0	2,3	280	1
2015072	8000 A 42	85-140	3.3/8-5.1/2	315	80,5	3,2	550	1




**8000 A 4 - A 6****СЪЕМНИК ВНЕШНИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ**


- С прямыми губками
- Губки и стопорный рычаг оцинкованы
- Черное порошковое покрытие
- Рукоятка рычага с изоляционным покрытием
- Защита пальцев
- Усиленные предохранители
- E-8000 A - Пара запасных губок



Артикул	Тип	mm	inch	d	mm	mm	mm	mm
2011778	8000 A 4 EL	85-140	3.3/8-5.1/2	3,2	550	1900	1	
6701890	8000 A 5	122-300	4.13/16-11.7/8	3,5	550	1900	1	
6701970	8000 A 6	252-400	9.15/16-15.13/16	4,5	586	1950	1	
2011670	E-8000 A 4 EL			3,2	50		1	
5701840	E-8000 A 5			3,5	50		1	
5701920	E-8000 A 6			4,5	50		1	

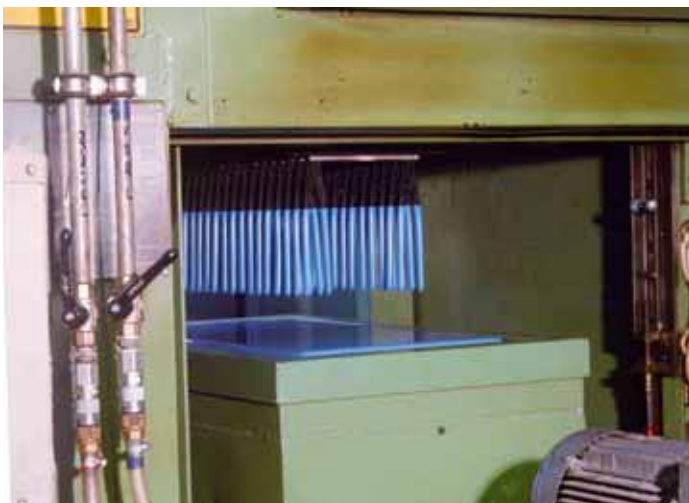**8000 A 41 - A 61****СЪЕМНИК ВНЕШНИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ**

- Губки под углом 90°
- Губки и стопорный рычаг оцинкованы
- Рукоятка рычага с изоляционным покрытием
- Защита пальцев
- Усиленные предохранители
- E-8000 A - Пара запасных губок




Артикул	Тип	mm	inch	d	mm	mm	mm	mm
2011786	8000 A 41 EL	85-140	3.3/8-5.1/2	3,2	560	1950	1	
6702860	8000 A 51	122-300	4.13/16-11.7/8	3,5	560	1950	1	
6718430	8000 A 61	252-400	9.15/16-15.13/16	4,5	585	1980	1	
2011697	E-8000 A 41 EL			3,2	50		1	
5702810	E-8000 A 51			3,5	50		1	
5701760	E-8000 A 61			4,5	50		1	

СЪЕМНИКИ ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ

- Специальная ковкая закаленная улучшенная хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ
- Инструмент проходит прецизионную обработку, масляную закалку и отжиг
- Стандарты DIN 472, DIN 984
- Покрытие:
- Черное с пластиковой изоляцией рукояток (8000)
- Хромирование с пластиковой изоляцией рукояток (8010)
- SB - упаковка с пластиковой клипсой для подвешивания и европерфорацией для стенов магазинов самообслуживания

8000 J 0 - J 4**СЪЕМНИК ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ форма С**

- DIN 5256, форма С
- С прямыми губками





Артикул	Тип	mm	inch	d	L ₂	d	mm	mm
6703240	8000 J 0	8-13	3/8-9/16	141	41,0	0,9	72	5
6703320	8000 J 1	12-25	3/8-1	141	41,0	1,3	72	5
6703400	8000 J 2	19-60	3/4-2.3/8	183	54,0	1,8	146	5
6703590	8000 J 3	40-100	1.5/8-4	230	68,0	2,3	230	1
6703670	8000 J 4	85-140	3.3/8-5.1/2	322	84,5	3,2	490	1

Артикул	Тип	mm	inch	d	L ₂	d	mm	mm
1699296	SB 8000 J 0	8-13	3/8-9/16	141	41,0	0,9	82	5
1699318	SB 8000 J 1	12-25	3/8-1	141	41,0	1,3	82	5
1698311	SB 8000 J 2	19-60	3/4-2.3/8	183	54,0	1,8	156	5
1698346	SB 8000 J 3	40-100	1.5/8-4	230	68,0	2,3	240	1
1699342	SB 8000 J 4	85-140	3.3/8-5.1/2	322	84,5	3,2	500	1

8010 J 0 - J 4**СЪЕМНИК ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ форма С**

- DIN 5256, форма С
- С прямыми губками

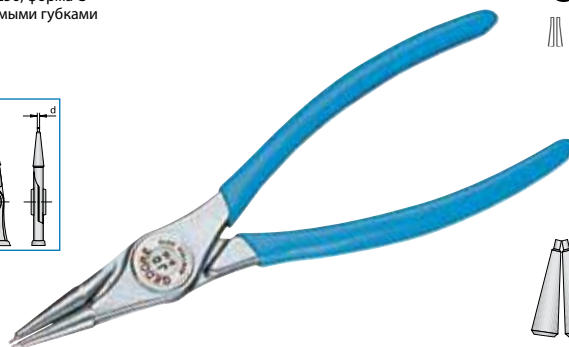


Артикул	Тип	mm	inch	d	L ₂	d	mm	mm
6705370	8010 J 0	8-13	3/8-9/16	141	41,0	0,9	72	5
6705450	8010 J 1	12-25	3/8-1	141	41,0	1,3	72	5
6705530	8010 J 2	19-60	3/4-2.3/8	183	54,0	1,8	146	5
6705610	8010 J 3	40-100	1.5/8-4	230	68,0	2,3	230	1
6705880	8010 J 4	85-140	3.3/8-5.1/2	322	84,5	3,2	490	1

Артикул	Тип	mm	inch	d	L ₂	d	mm	mm
1700375	SB 8010 J 0	8-13	3/8-9/16	141	41,0	0,9	82	5
1700383	SB 8010 J 1	12-25	3/8-1	141	41,0	1,3	82	5
1700391	SB 8010 J 2	19-60	3/4-2.3/8	183	54,0	1,8	156	5
1700413	SB 8010 J 3	40-100	1.5/8-4	230	68,0	2,3	240	1
1700421	SB 8010 J 4	85-140	3.3/8-5.1/2	322	84,5	3,2	500	1

8000 J 01 - J 41

СЪЕМНИК ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ форма D

- DIN 5256, форма D
- Губки под углом 90°



Артикул	Тип	Ø mm	Ø"inch	д	L ₂	d	±mm	±mm
6704130	8000 J 01	8-13	3/8-9/16	129	28	0,9	72	5
6704210	8000 J 11	12-25	3/8-1	129	28	1,3	72	5
6704480	8000 J 21	19-60	3/4-2.3/8	169	41	1,8	146	5
6704560	8000 J 31	40-100	1.5/8-4	214	50	2,3	230	1
6704640	8000 J 41	85-140	3.3/8-5.1/2	292	65	3,2	490	1


Артикул	Тип	Ø mm	Ø"inch	д	L ₂	d	±mm	±mm
1699482	SB 8000 J 01	8-13	3/8-9/16	129	28	0,9	82	5
1699490	SB 8000 J 11	12-25	3/8-1	129	28	1,3	82	5
1698338	SB 8000 J 21	19-60	3/4-2.3/8	169	41	1,8	156	5
1699512	SB 8000 J 31	40-100	1.5/8-4	214	50	2,3	240	1
1699520	SB 8000 J 41	85-140	3.3/8-5.1/2	292	65	3,2	500	1



8010 J 01 - J 41

СЪЕМНИК ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ форма D

- DIN 5256, форма D
- Губки под углом 90°



Артикул	Тип	Ø mm	Ø"inch	д	L ₂	d	±mm	±mm
6706420	8010 J 01	8-13	3/8-9/16	129	28	0,9	72	5
6706500	8010 J 11	12-25	3/8-1	129	28	1,3	72	5
6706690	8010 J 21	19-60	3/4-2.3/8	169	41	1,8	146	5
6706770	8010 J 31	40-100	1.5/8-4	214	50	2,3	230	1
6706850	8010 J 41	85-140	3.3/8-5.1/2	292	65	3,2	490	1

Артикул	Тип	Ø mm	Ø"inch	д	L ₂	d	±mm	±mm
1700448	SB 8010 J 01	8-13	3/8-9/16	129	28	0,9	82	5
1700456	SB 8010 J 11	12-25	3/8-1	129	28	1,3	82	5
1700464	SB 8010 J 21	19-60	3/4-2.3/8	169	41	1,8	156	5
1700472	SB 8010 J 31	40-100	1.5/8-4	214	50	2,3	240	1
1700480	SB 8010 J 41	85-140	3.3/8-5.1/2	292	65	3,2	500	1

8000 J 02 - J 42

СЪЕМНИК ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ

- Аналог DIN 5256, форма D
- Губки под углом 45°




Артикул	Тип	Ø mm	Ø"inch	д	L ₂	d	±mm	±mm
2014963	8000 J 02	8-13	3/8-9/16	139	39,0	0,9	72	5
2014971	8000 J 12	12-25	3/8-1	139	39,0	1,3	72	5
2014998	8000 J 22	19-60	3/4-2.3/8	180	52,0	1,8	146	5
2015005	8000 J 32	40-100	1.5/8-4	226	64,0	2,3	230	1
2015013	8000 J 42	85-140	3.3/8-5.1/2	316	78,5	3,2	590	1

8000 J 4 - J 6

СЪЕМНИК ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ

- С прямыми губками
- Губки и стопорный рычаг оцинкованы
- Черное порошковое покрытие
- Рукоятка рычага с изоляционным покрытием
- Защита пальцев
- Усиленные предохранители
- E-8000 J - Пара запасных губок




Артикул	Тип	Ø mm	Ø"inch	d	±mm	±mm	±mm	±mm
2011794	8000 J 4 EL	85-140	3.3/8-5.1/2	3,2	565	1890	1	1
6703750	8000 J 5	122-300	4.13/16-11.7/8	3,5	565	1890	1	1
6703830	8000 J 6	252-400	9.15/16-15.13/16	4,5	575	1900	1	1
2011700	E-8000 J 4 EL			3,2	50	1	1	1
5703700	E-8000 J 5			3,5	50	1	1	1
5703890	E-8000 J 6			4,5	50	1	1	1

8000 J 41 - J 61

СЪЕМНИК ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ

- Губки под углом 90°
- Губки и стопорный рычаг оцинкованы
- Рукоятка рычага с изоляционным покрытием
- Защита пальцев
- Усиленные предохранители
- E-8000 J - Пара запасных губок



Артикул	Тип	Ø mm	Ø"inch	d	±mm	±mm	±mm	±mm
2011808	8000 J 41 EL	85-140	3.3/8-5.1/2	3,2	575	1940	1	1
6704720	8000 J 51	122-300	4.13/16-11.7/8	3,5	575	1940	1	1
6718510	8000 J 61	252-400	9.15/16-15.13/16	4,5	579	1960	1	1
2011719	E-8000 J 41 EL			3,2	50	1	1	1
5704780	E-8000 J 51			3,5	50	1	1	1
5702730	E-8000 J 61			4,5	50	1	1	1



СЪЕМНИК СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ (ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ)

- При правильном расположении зажимных губок стопорное кольцо зажимается до приложения усилия на открывание. Это позволяет избежать лишних манипуляций съёмником для полного открытия стопорного кольца. Специальное параллельное действие зажимных губок и их смещение в направлении прилагаемого усилия обеспечивает безопасный захват стопорного кольца. DBGM - свидетельство ФРГ на полезную модель

8005 A

СЪЕМНИК ВНЕШНИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ

- Для валов
- В комплекте 4 вида зажимных губок



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6707150	8005 A	305-500	4,5	5,9	665	3650	1

8005 J

СЪЕМНИК ВНУТРЕННИХ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ

- Для отверстий
- В комплекте 6 видов зажимных губок



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6707230	8005 J	305-500	4,5	5,9	705	3350	1




E-8005 A

ГУБКИ ЗАПАСНЫЕ для внешних стопорных колец (1 шт.)

Руководство по применению:

- Расстояние между отверстиями ненапряжённых пружинных колец варьируется от 20 до 50 мм
- Губки для захвата колец раскрываются на ширину отверстия ненапряжённого кольца
- Раскрытие губок 18-28 мм: губки комбинированные E-8005 1 A и E-8005 2 A
- Раскрытие губок 29-39 мм: губки комбинированные E-8005 1 A и E-8005 4 A
- Раскрытие губок 40-50 мм: губки комбинированные E-8005 3 A и E-8005 4 A

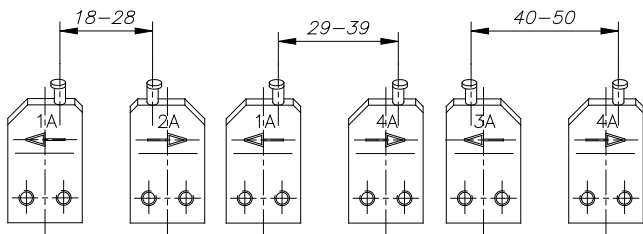

Артикул	Тип	mm	mm
5700790	E-8005 1 A	100	1
5702220	E-8005 2 A	100	1
5702300	E-8005 3 A	100	1
5702490	E-8005 4 A	100	1




Количество товара в упаковке см. в описании артикула

E-8005 J

ГУБКИ ЗАПАСНЫЕ для внутренних стопорных колец (1 шт.)

Руководство по применению:

- Расстояние между отверстиями ненапряжённых пружинных колец варьируется от 80 до 140 мм
- Губки для захвата колец раскрываются на ширину отверстия ненапряжённого кольца
- Раскрытие губок 140-125 мм: губки комбинированные E-8005 1 J и E-8005 2 J
- Раскрытие губок 125-110 мм: губки комбинированные E-8005 1 J и E-8005 4 J
- Раскрытие губок 110-95 мм: губки комбинированные E-8005 3 J и E-8005 4 J
- Раскрытие губок 95-80 мм: губки комбинированные E-8005 5 J и E-8005 6 J

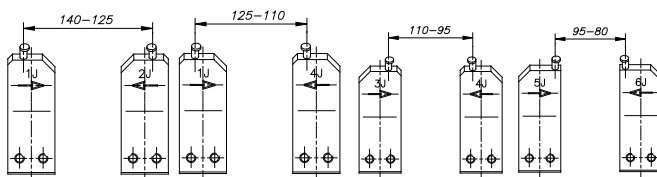


Артикул	Тип	mm	mm
5703380	E-8005 1 J	100	1
5703460	E-8005 2 J	100	1
5704190	E-8005 3 J	100	1
5703540	E-8005 4 J	100	1
5703620	E-8005 5 J	100	1
5703970	E-8005 6 J	100	1

СЪЕМНИК СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ X-GRIP

S 8006

НАБОР СЪЕМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ X-GRIP

- Универсальные съемники стопорных колец обеспечивают безопасное снятие и установку наружных и внутренних стопорных колец (DIN 471/472) диаметром от 252 до 1000 мм
- Съемники с переходником, основная часть - тип 1/2 + губка Ø 5,9 мм тип 3/4 + губка Ø 4,5 мм
- Специальные инструменты для смены губок и переходников
- Ключ односторонний гаечный рожковый тип 894 10 + 894 15
- Ключ шестигранный торцевой тип 42 2 мм
- 4 запасных резьбовых штыря M4x4
- Трещотка, тип 3093 Z (для быстрой регулировки)
- Пластиковая коробка E-1000 P
- Футляр из листовой нешлифованной стали с вставкой из вспененного материала

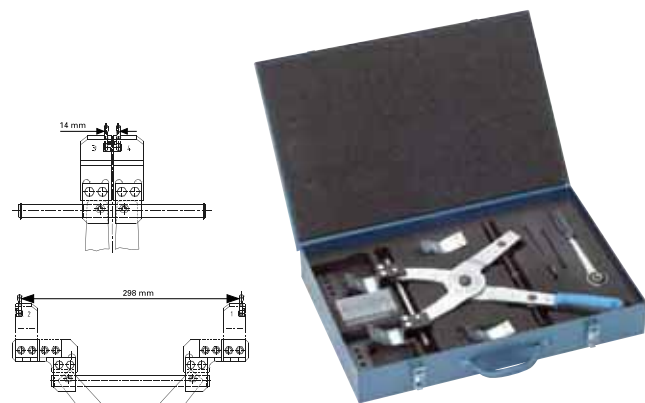

Артикул	Тип	mm	mm
1896237	S 8006	7300	1

8006

СЪЕМНИК СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ X-GRIP

- Универсальные съемники стопорных колец обеспечивают безопасное снятие и установку наружных и внутренних стопорных колец (DIN 471/472) диаметром от 252 до 1000 мм
- Подходят для работы в труднодоступных местах. Вместо длинного рычага усилие передает резьбовой шпиль. Это обеспечивает легкость и безопасность работы. Шпилька приводится в действие гаечным ключом с размером зева 15 мм или трещоткой 3/8" (напр. 3093 Z-94)
- Цельный закаленный вороток обеспечивает синхронность работы губок
- Опорные выступы предотвращают соскальзывание губок
- Быстрая смена губок для снятия внешних и внутренних колец простым разворотом на 180°
- Губки из улучшенной стали прошли дополнительную закалку и обжиг, быстросменные
- DBGM (Дизайн защищен авторским свидетельством)



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm	mm
1394401	8006	252-1000	4,5	5,9	3435	1

E-8006

ДЕТАЛИ

Артикул	Тип	обозначение	mm	mm
1575333	E-8006 1	Основная часть № 1 с запасным наконечником Ø 5,9 мм	108	1
1575341	E-8006 2	Основная часть № 2 с запасным наконечником Ø 5,9 мм	108	1
1896245	E-8006 3	Основная часть № 3 с запасным наконечником Ø 4,5 мм	117	1
1896253	E-8006 4	Основная часть № 4 с запасным наконечником Ø 4,5 мм	117	1
1896369	E-8006 X 4,5	Запасной наконечник Ø 4,5 мм	5	1
1896350	E-8006 X 5,9	Запасной наконечник Ø 5,9 мм	5	1
1910620	E-8006 X	Ось с подшипником оси, длиной 265 мм	1	1

КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ

137

КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ ГЕДРЕ

- С регулировочным винтом и расплющивающим рычагом, модель 137 10, рычаг с голубым изоляционным покрытием
- Губки из ковanej закаленной и улучшенной стали, форма губок обеспечивает надежный захват, зажим и удержание
- Сварное соединение верхней губки с корпусом из листовой стали
- Форма губок гарантирует прилегание в трех точках с материалами любых сечений
- В нижней - отверстие с резьбой, заваренное снизу
- Раскрытие губок исключено даже при высоких нагрузках
- Безопасное размыкание губок
- Отжимной рычаг под постоянным давлением специальной пружины
- Никелевое покрытие



Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm	mm	mm
6406620	137 7	175	7	25	1	300	5
6406700	137 10	240	10	32	1.1/4	550	5
6407270	137 11	280	11	45	1.3/4	750	1
6406890	137 12	300	12	45	1.3/4	1000	1

Артикул	Тип	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1700022	SB 137 7	175	7	25	1	310	5
1700030	SB 137 10	240	10	32	1.1/4	560	5



137 K

КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЫ

- Все три модели оснащены регулировочным винтом и отжимным рычагом с изоляционным покрытием (цвет синий), никелевое покрытие
- 137 K1: специальные губки с зажимными поверхностями, образующими купол, 48x25 мм в верхней части, 12x12 мм в нижней части
- 137 K2: специальные губки с зажимными поверхностями, образующими купол, 25x20 мм в верхней части, 12x12 мм в нижней части
- 137 K3: специальные губки с зажимными поверхностями, образующими купол, 40x14 мм в верхней части, 40x35 мм в нижней части




Артикул	Тип	mm	mm
1736531	137 K1	580	1
1736558	137 K2	550	1
1736566	137 K3	670	1



136 SP

СТРУБЦИНА

- Для зажатия глубоко расположенных деталей
- Фиксатор верхней губки удерживает ее в одном и том же положении при повторных захватах
- Никелевое покрытие



Артикул	Тип	mm	inch	mm	inch	mm	inch
6406380	136 SP-100	260	10	100	4	900	1
6406540	136 SP-200	260	10	200	8	1050	1



137 KR

КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЫ

- С тонкими губками
- Для работы в труднодоступных местах
- Для зажатия воздухопроводов и трубок тормозной системы до Ø 10 мм и медных трубок до Ø 12 мм
- Никелевое покрытие



Артикул	Тип	mm	inch	mm	inch
1954113	137 KR-7	210	280	1	
1868039	137 KR-10	255	520	1	

136 BM

КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ С БОЛЬШИМ РАСТВОРОМ ГУБОК

- Позволяют зажимать детали с боков и сверху
- Раскрытие губок 80 мм
- Никелевое покрытие



Артикул	Тип	mm	inch	mm	inch	mm	inch
6406030	136 BM	200	8	30	1.1/4	370	1

137 P

КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГУБКАМИ

- 137 P - с параллельными губками с насечками, регулировочным винтом и расплющивающим рычагом. Толщина губок 14 мм, длина - 30 мм
- 137 PA - с гладкими губками для арматуры и хрупких поверхностей. Губки 8 x 29 мм. Никелевое покрытие
- E-137 PB - губки с покрытием из ПВХ, размер губок 14x30 мм



Артикул	Тип	mm	inch	mm	inch	mm	inch
6407000	137 P	250	10	50	2	700	1
6407190	137 PA	250	10	50	2	700	1
5400130	E-137 PB			50			1

137 T

КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ

- Универсальный инструмент для быстрого склеивания
- Отжимной рычаг с изоляционным покрытием
- Никелевое покрытие



Артикул	Тип	mm	inch	mm	inch	mm	inch
6403600	137 T	220	9	30-60	1.1/4-2.1/2	550	1

Артикул	Тип	mm	inch	mm	inch	mm	inch
1700006	SB 137 T	220	9	30-60	1.1/4-2.1/2	560	1

139

КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГЕДОРЕ

- Подвижная нижняя губка позволяет производить захват большей поверхности при зажатии
- Разжимный рычаг с изоляционным покрытием
- Никелевое покрытие



Артикул	Тип	mm	inch	mm	inch	mm	inch
6407940	139	250	10	45	1.3/4	600	1

Артикул	Тип	mm	inch	mm	inch	mm	inch
1700014	SB 139	250	10	45	1.3/4	610	1

137 MSP

ТИСКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НА СТАНИНУ

- Обеспечивают быстрый безопасный захват различных деталей
- Крепятся на шпонку с резьбой M8, M10, M12
- Специальная хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ, никелевое покрытие
- Отжимной рычаг с изоляционным покрытием




Артикул	Тип	mm	inch	mm	inch	mm	inch
6408080	137 MSP	280	11	100	4	1000	1

138

КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ СВАРОЧНЫЕ

- Для зажима лент и профилей при сварочных работах
- С прочными износостойкими губками из ковкого чугуна
- Никелевое покрытие
- Отжимной рычаг с изоляционным покрытием

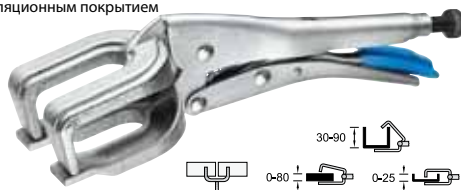

Артикул	Тип	mm	inch	mm	inch	mm	inch
6407350	138	280	11	900	1		

138 X

КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ СВАРОЧНЫЕ ТРУБНЫЕ

- Для зажатия труб и круглых деталей при сварочных работах
- Пластичные губки из чугуна
- Никелевое покрытие
- Отжимной рычаг с изоляционным покрытием



Артикул	Тип	mm	inch	mm	inch	mm	inch
6407510	138 X	280	11	10-90	3/8-3 1/2	900	1

138 Y

КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ

- Для зажатия громоздких профилей и уголков
- Прочные кованые губки
- Специальная хромованадиевая сталь ГЕДОРЕ, никелирован
- Отжимной рычаг с изоляционным покрытием



Артикул	Тип	mm	inch	mm	inch	mm	inch
6407860	138 Y	280	11	95	3 3/4	75	3

Артикул	Тип	mm	inch	mm	inch	mm	inch
1700049	SB 138 Y	280	11	95	3 3/4	75	3

138 Z


КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ ДЛЯ ПРОФИЛЕЙ

- Для зажатия очень громоздких профилей
- Губки ковано-сварные из специальной хромованадиевой стали ГЕДОРЕ
- Увеличенный разворот губок
- Никелевое покрытие
- Отжимной рычаг с изоляционным покрытием



Артикул	Тип	mm	inch	mm	inch	mm	inch
6410730	138 Z-460	460	18	280	11	250	10
6410810	138 Z-600	600	24	400	16	400	16

Ассортимент трубных ключей и ключей для водяных насосов см. со стр. 342

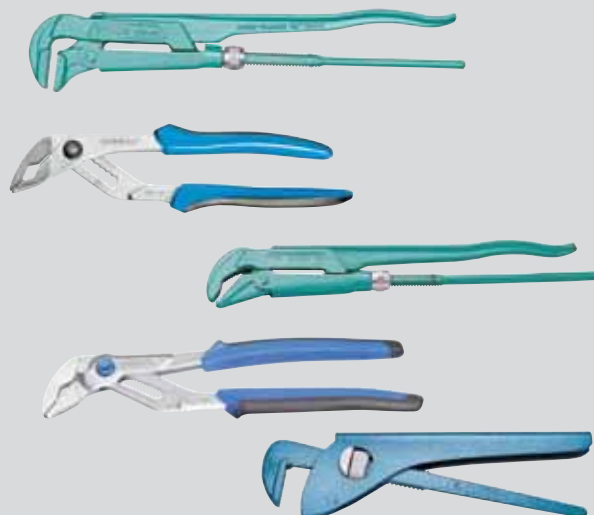

БОЛТОРЕЗЫ

177

БОЛТОРЕЗ

- Средняя производительность резки
- Лезвия очень прочные из ванадиевомарганцевой стали с высоким содержанием углерода
- Индукционно закалены (твёрдость по шкале Rockwell HRC 55-60)
- Кулачковые винты для параллельного перемещения ножей
- Предел прочности при растяжении 1125-1230 Н/мм², трубчатые стальные рукоятки
- Режущие головки вороненые, рукоятки покрыты лаком, с резиновыми рукоятками



Артикул	Тип	mm	inch	mm	inch
6438820	177 18	450	18	1700	1
6438900	177 24	600	24	2800	1
6439040	177 30	750	30	4200	1
6439120	177 36	900	36	6400	1
6439200	177 42	1050	42	8600	1

Артикул	№ запасные головки	mm	inch
5438880	E-177 18	650	1
5438960	E-177 24	1030	1
5439180	E-177 30	1550	1
5439260	E-177 36	2000	1
5439340	E-177 42	2600	1



Более подробную информацию о продуктах, акциях по продвижению и торгово-промышленных выставках см. на ... www.gedore.com





178

БОЛТОРЕЗ SUPER

- Чрезвычайно высокая производительность резки
- Лезвия прочные из ванадиевомарганцевой стали с высоким содержанием углерода
- Индукционно закалены (твердость по шкале Rockwell HRC 58-62)
- Кулачковые винты для параллельного перемещения ножей
- Предел прочности при растяжении 1125-1230 Н/мм², трубчатые стальные рукоятки с резиновыми чехлами



Артикул	Тип	«mm»	«Inch»		
6439470	178 18	450	18	1700	1
6439550	178 24	600	24	2800	1
6439630	178 30	750	30	4200	1
6439710	178 36	900	36	6400	1
6439980	178 42	1050	42	8600	1

Артикул	№ запасных головок		
5439420	E-178 18	650	1
5439500	E-178 24	1030	1
5439690	E-178 30	1550	1
5439770	E-178 36	2000	1
5439930	E-178 42	2600	1

L Zoll	Максимальная мощность резки в мм											
	у круглой стали твердостью						у резьбовых болтов следующие фазы прочности					
	145 HB 30 ≈ 490 N/mm ² прочность при разрыве	230 HB 30 ≈ 765 N/mm ² прочность при разрыве	230 HB 30 ≈ 765 N/mm ² прочность при разрыве									
№.	177	178	177	178	177	178	177	178	177	178	177	178
18"	7	8	6	7	5	6	7	8	6	7	5	6
24"	9	10	8	9	6,5	8	8	10	7	8	6	7
30"	10	12	9	10	8	9	10	12	8	10	7	8
36"	12	14	10	12	9	10	12	1	10	12	8	10
42"	14	16	11	14	10	11	14	16	12	14	10	12

9850

НОЖНИЦЫ ДЛЯ КОНСТРУКЦИОННОЙ СТАЛИ

- Нож и головка трубки из специальной стали, горячекованные
- Регулируется винтом
- Макс. мощность перерезания круглых стержней 40 HRC



Артикул	Тип	макс. Ø мм	«mm»		
4534390	985095	9 или 2 x 8	950	4,5	1

E 9850

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ



Артикул	Тип		
4624030	985109 Запасная головка ножа	980	1
1468065	985809 Установочный винт с 2 гайками	120	1
1912607	985500 Набор запасных винтов	305	1



Инструменты VDE изолированные см. со стр. 256



RZB1-2

НАБОР ПЛОСКОГУБЦЕВ 6 предметов



Артикул	Тип	Состав набора	ГТ	К
1708155	RZB1-2	8098-160 JC 8120-160 JC 8122-160 JC 8132-160 JC 8250-180 JC 8316-180 JC	1660	1

RZB1-10

НАБОР ПЛОСКОГУБЦЕВ 4 предмета



Артикул	Тип	Состав набора	ГТ	К
1701290	RZB1-10	137 10 145 10 JC 8250-200 JC 247 H-35	2424	1

RZB1-3

НАБОР СЪЕМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ 8 предметов



Артикул	Тип	Состав набора	ГТ	К
1692275	RZB1-3	8000 A 1 8000 A 11 8000 A 2 8000 A 21 8000 J 1 8000 J 11 8000 J 2 8000 J 21	1475	1

RZB1-11

НАБОР СЪЕМНИКОВ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ 4 предмета



Артикул	Тип	Состав набора	ГТ	К
1692283	RZB1-11	8000 A 2 8000 A 21 8000 J 2 8000 J 21	1155	1

**RZB1-15**

НАБОР ПЛОСКОГУБЦЕВ 4 предмета



Артикул	Тип	Состав набора		
1823264	RZB1-15	8098 -160 JC 8132 -160 JC 8250 -180 JC 8314 -160 JC	1320	1

**RZB1-16**

НАБОР ИНСТРУМЕНТА 6 предметов



Артикул	Тип	Состав набора		
1823671	RZB1-16	8250 -180 JC 8316 -160 JC 2150 4 6,5 2160 PH 1 2	1305	1

RZB2-12

НАБОР ПЛОСКОГУБЦЕВ 3 предмета



Артикул	Тип	Состав набора		
1692305	RZB2-12	8132 -160 JC 8250 -180 JC 8316 -160 JC	875	1

RZB1-18CR

НАБОР ЩИПЦОВ ОБЖИМНЫХ 2 предмета + комплектующие



Артикул	Тип	Состав			
1895249	RZB1-18CR	8141 8146 Клеммы 0.50 0.75 1.00 1.50 2.50 4.00 6.00	3300	1	5