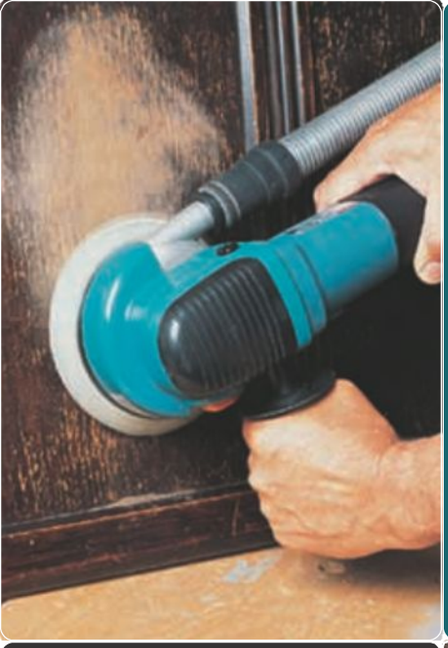

Эксцентриковая шлифовальная машина
BO6040

Полировальные и шлифовальные машины

Двойная защитная изоляция

Электронная регулировка числа оборотов

Электронная система стабилизации и регулирования

Ограничение пускового тока (плавный пуск)

Система сцепления Super Joint System ®

Электронное переключение числа оборотов

Система пылеудаления

Тормоз двигателя

Расцепляющая муфта

Крепление на липучке

Чемодан

Щеточная шлифовальная машина
9741

Ленточный напильник

Ленточные напильники

Длина опоры шлифовальной ленты 110 мм. Направляющая поворачивается на 100° для шлифования в труднодоступных местах. Электронная регулировка скорости. Простая настройка положения шлиф. ленты с помощью поворотной ручки. Специальная система пылеудаления MAKITA. Дополнительные направляющие (6 мм и 13 мм) для широкого спектра работ по шлифовке и зачистке.

9032 — 9мм — 411

Потребляемая мощность при непрерывной работе	500 Вт
Размер ленты	1) 6 мм x 533 мм 2) 9 мм x 533 мм 3) 13 мм x 533 мм
Скорость ленты	300 - 1700 м/мин
Макс. глубина обработки	110 мм
Габаритная длина	420 мм
Сетевой шнур	2,5 м
Масса	1,5 кг

✓ Направляющая шина 9мм - 125158-5, шлифовальная лента K80 (2 шт) - P-39453, патрубок для пылесоса - 122652-8

Ленточный напильник



Оптимальна для использования в ограниченном пространстве и обработке поверхностей сложной формы. Регулировка скорости движения ленты для шлифования различных поверхностей. Компактная и легкая (всего 2,1 кг). Съемная боковая рукоятка, устанавливаемая в различных положениях для простоты и удобства работы. Фиксация кнопки для непрерывной работы.

9031 — 30 мм — 411

Потребляемая мощность при непрерывной работе	550 Вт
Размер ленты	30 мм x 533 мм
Скорость ленты	200 - 1000 м/мин
Габаритная длина	380 мм
Сетевой шнур	2,5 м
Масса	2,1 кг

✓ Боковая рукоятка - 152490-4, шлиф. лента P-00103 1шт.

Ленточная шлифовальная машина

Компактные размеры и хорошая балансировка обеспечивают легкость работы. Уникальная конструкция позволяет шлифовать пол у края стены. При установки струбцины (192694-6) шлифмашину можно использовать стационарно. Низкий уровень шума при работе (всего 85 дБ). Автоматическая система регулировки положения ленты.

9910 — 76 мм — 411

Потребляемая мощность при непрерывной работе	650 Вт
Размер ленты	76 мм x 457 мм
Скорость ленты	270 м/мин
Габаритная длина	262 мм
Сетевой шнур	2,5 м
Масса	2,6 кг

✓ Пылесборник - 122548-3, шлиф. лента - P-20096

Ленточная шлифовальная машина

Компактные размеры и хорошая балансировка обеспечивают легкость работы. Уникальная конструкция позволяет шлифовать пол у края стены. Стационарное использование при установке струбцины (192694-6). Низкий уровень шума при работе (всего 85 дБ). Автоматическая система регулировки положения ленты. Регулировка скорости 9911K – в чемодане

9911/9911K — 76 мм — 411

Потребляемая мощность при непрерывной работе	650 Вт
Размер ленты	76 мм x 457 мм
Скорость ленты	75- 270 м/мин
Габаритная длина	262 мм
Сетевой шнур	2,5 м
Масса	2,6 кг

✓ Пылесборник - 122548-3, шлиф. лента - P-20096, 9911K - чемодан 824605-0

Ленточная шлифовальная машина

Автоматическая система регулировки положения ленты, мощный пылесборник, низкий уровень шума (всего 85 дБ). Уникальная конструкция позволяет шлифовать пол у края стены. Электронная регулировка скорости ленты.

9903 — 76 мм — 303

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1010 Вт
Размер ленты	76 мм x 533 мм
Скорость ленты	210- 440 м/мин
Габаритная длина	296 мм
Сетевой шнур	4,0 м
Масса	4,3 кг

✓ Пылесборник - 122591-2, шлиф. лента 1шт. P-00181, графитовая пластинка - 423315-2, пробковая пластинка - 423312-8

✓ Стандартная комплектация

Ленточная шлифовальная машина

Ленточные шлифовальные машины

Автоматическая система регулировки положения ленты, мощный пылесборник, низкий уровень шума (85 дБ). Ровная полировка. Электронная регулировка скорости ленты.

9920 — 76 мм

303

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1010 Вт
Размер ленты	76 мм x 610 мм
Скорость ленты	210- 440 м/мин
Габаритная длина	334 мм
Сетевой шнур	5,0 м
Масса	4,0 кг

✓ Пылесборник – 122591-2, шлиф. лента - P-00278, графитовая пластинка - 423316-0, пробковая пластинка - 423313-6

Ленточная шлифовальная машина

Автоматическая система регулировки положения ленты, мощный пылесборник, низкий уровень шума (85 дБ). Уникальная конструкция позволяет шлифовать пол у края стены. Электронная регулировка скорости ленты.

9404 — 100 мм

303

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1010 Вт
Размер ленты	100 мм x 610 мм
Скорость ленты	210- 440 м/мин
Габаритная длина	334 мм
Сетевой шнур	4,0 м
Масса	4,7 кг

✓ Пылесборник - 122591-2, графитовая пластинка - 423317-8, пробковая пластинка - 423314-4, шлиф. лента - P-00365

Ленточная шлифовальная машина

Мощный мотор (1200 Вт) для высокопроизводительной работы. Самая малошумная ленточная шлифовальная машина в своем классе (84 дБ). Скорость ленты 500 м/мин обеспечивает быстрое снятие слоя материала. Лабиринтная система, защищает мотор и подшипники от загрязнения. Удобный, поворачиваемый на 360°. пылесборник.

9403 — 100 мм

303

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1200 Вт
Размер ленты	100 мм x 610 мм
Скорость ленты	500 м/мин
Габаритная длина	353 мм
Сетевой шнур	5,0 м
Масса	5,9 кг

✓ Пылесборник - 122562-9, графитовая пластинка - 421648-9, пробковая пластинка - 421093-8, шлиф. лента - P-00365

Щеточная шлифовальная машина

Уникальная разработка, для шлифования самых разнообразных материалов. Хорошо сбалансированный инструмент с низким расположением центра тяжести и большой передней дугообразной рукояткой. Нейлоновая шлифовальная щетка придает красивую текстуру древесине. Дополнительные щетки для быстрого и эффективного удаления краски и ржавчины. Возможно присоединение пылесборника.

9741

100

Потребляемая мощность при непрерывной работе	860 Вт
Размер щетки	100 мм x 120 мм
Частота холостого хода:	3500 об/мин
Габаритная длина	310 мм
Сетевой шнур	5,0 м
Масса	4,2 кг

✓ Нейлоновая шлиф. щетка K80 - 794384-3, патрубок для пылесоса - 410899-9, шестигранный ключ 6(2 шт) - 783204-6

Полировальная машина для камня



Идеально для эффективной полировки камня. Регулятор скорости для установки оптимального режима работы. Равномерная подача воды, защищает шлифовальный диск от перегрева и забивания пылью. Удобная эргономическая рукоятка. Регулятор подачи воды расположен под рукой.

PW5000C

318

Потребляемая мощность при непрерывной работе	900 Вт
Диаметр абразивного круга:	100-125 мм
Частота холостого хода:	2000 - 4000 об/мин
Габаритная длина	313 мм
Сетевой шнур	5,0 м
Масса	2,2 кг

✓ Резиновая опора 100(M14) 743080-0, Боковая рукоятка 152490-4, Гаечный ключ 781008-0, Защитная крышка 417322-5

✓ Стандартная комплектация

Полировальные / шлифовальные машины

Вибрационная шлифовальная машина

Вибрационные шлифовальные машины

Простая в обращении для работы одной рукой шлифовальная машина имеет удобные большие зажимные крепления для быстрой и легкой замены шлифовальной бумаги. Применяться стандартная абразивная бумага.

BO4553

64

Потребляемая мощность при непрерывной работе	160 Вт
Размер шлифовальной пластины:	112 мм x 100 мм
Размер абразивной бумаги:	114 мм x 140 мм
Число оборотов в минуту:	14000
Габаритная длина	120 мм
Сетевой шнур	2,0 м
Масса	0,95 кг

✓ Пылесборник - 166027-1, Опорная плита -163247-8, комплект шлиф. бумаги P-00620

Вибрационная шлифовальная машина



Простая в обращении для работы одной рукой шлифовальная машина. Использует быстросменные листы абразивной бумаги (на липучке).

BO4554

64

Потребляемая мощность при непрерывной работе	160 Вт
Размер шлифовальной пластины:	116 мм x 104 мм
Размер абразивной бумаги:	114 мм x 102 мм
Число оборотов в минуту:	14000
Габаритная длина	122 мм
Сетевой шнур	2,0 м
Масса	0,95 кг

✓ Пылесборник - 166027-1, комплект шлиф. бумаги P-01498

Вибрационная шлифовальная машина

Оптимальна для обработки углов и труднодоступных участков, благодаря треугольной шлифовальной пластине. Использует быстросменные листы абразивной бумаги (на липучке).

BO4561

64

Потребляемая мощность при непрерывной работе	160 Вт
Размер шлифовальной пластины:	112 мм x 190мм
Размер абразивной бумаги:	114 мм x 102 мм
Треугольник	96 мм
Число оборотов в минуту:	14000
Габаритная длина	187 мм
Сетевой шнур	2,0 м
Масса	0,95 кг

✓ Пылесборник - 166027-1, комплект шлиф. бумаги P-01498, P-01585 (96мм)

Вибрационная шлифовальная машина

Оптимальна для обработки труднодоступных участков. Использует быстросменные листы абразивной бумаги (на липучке).

BO4563

64

Потребляемая мощность при непрерывной работе	160 Вт
Размер шлифовальной пластины:	100 мм x 164 мм
Размер абразивной бумаги:	102 мм x 166 мм
Число оборотов в минуту:	14000
Габаритная длина	187 мм
Сетевой шнур	2,0 м
Масса	1,0 кг

✓ Пылесборник - 166027-1, комплект шлифовальной бумаги P-01498

Вибрационная шлифовальная машина

Эффективная система пылеудаления через шлифовальную пластину. Эргономичная конструкция обеспечивает комфорт и полный контроль над инструментом даже при работе одной рукой. Большие зажимные крепления для быстрой и легкой замены шлифовальной бумаги. Большой удобный курковый выключатель.

BO3700

64

Потребляемая мощность при непрерывной работе	180 Вт
Размер шлифовальной пластины:	93 мм x 185 мм
Размер абразивной бумаги:	93 мм x 228 мм
Число оборотов в минуту:	10000
Амплитуда колебаний	2,0 мм
Габаритная длина	254 мм
Сетевой шнур	2,0 м
Масса	1,4 кг

✓ Пылесборник - 151780-2, опорная пластина - 151781-0, 1 лист шлиф. бумаги - P-00452

✓ Стандартная комплектация

Вибрационная шлифовальная машина

Вибрационные шлифовальные машины

Большие зажимы для быстрой смены шлифовальной бумаги. Эффективная система пылеудаления через шлифовальную пластину (с помощью пылесоса). Малая амплитуда колебаний - 2,3 мм позволяет добиться высокого качества шлифования.

9036

70

Потребляемая мощность при непрерывной работе	180 Вт
Размер шлифовальной пластины:	93 мм x 185 мм
Размер абразивной бумаги:	93 мм x 230 мм
Число оборотов в минуту:	12000
Амплитуда колебаний	2,3 мм
Габаритная длина	238 мм
Сетевой шнур	2,0 м
Масса	1,4 кг

✓ Опорная плита с отверстиями - 163292-3, патрубок для пылесоса - 415611-2, комплект шлиф. бумаги P-00430

Вибрационная шлифовальная машина

Сниженный до минимума уровень вибраций снижает утомляемость оператора. Эргономичная рукоятка. Большие зажимные крепления для быстрой и легкой замены шлиф. бумаги. Простота подключения пылесоса для эффективного пылеудаления. Встроенная система сбора пыли через шлифовальную пластину. Легко присоединяемая пластина основания (на липучке). Регулировка числа оборотов.

BO4900V

419

Потребляемая мощность при непрерывной работе	330 Вт
Размер шлифовальной пластины:	115 мм x 229 мм
Размер абразивной бумаги:	115 мм x 232 мм
Число оборотов в минуту:	4000 - 10000
Амплитуда колебаний	2,6 мм
Габаритная длина	289 мм
Сетевой шнур	2,5 м
Масса	2,8 кг

✓ Пылесборник - 193293-7, шлиф. бумага - P-02191

Вибрационная шлифовальная машина

Мощный 600 Вт инструмент для профессионалов. Может применяться как стандартная абразивная бумага, так и абразивная бумага на липучке.

9046

419

Потребляемая мощность при непрерывной работе	600 Вт
Размер шлифовальной пластины:	115 мм x 229 мм
Размер абразивной бумаги:	115 мм x 280 мм
Число оборотов в минуту:	6000
Амплитуда колебаний	5,0 мм
Габаритная длина	283 мм
Сетевой шнур	2,0 м
Масса	3,0 кг

✓ Пылесборник - 152456-4, комплект шлиф. бумаги P-02113

Полировальная машина

Электронный контроль скорости поддерживает постоянные обороты диска под нагрузкой. Плавный пуск. Фиксация выключателя для непрерывной работы на одной скорости.

9227CB 180 мм

303

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1200 Вт
Диаметр рабочей поверхности:	
Шлифовальный диск:	180 мм
Полировальная насадка:	180 мм
Шпиндель	M14 x 2
Частота холостого хода:	0-3000 об/мин
Габаритная длина	470 мм
Сетевой шнур	2,5 м
Масса	3,0 кг

✓ Рукоятка - 416348-4, полировальная насадка - 192629-7, шлиф. диск - 743053-3, шестигранный ключ 6 - 783204-6, центрирующая трубка 18мм - 262542-4

Полировальная машина

Мощный (1600 Вт) мотор обеспечивает выдающиеся характеристики для промышленного применения. Масса всего 3,3 кг снижает утомляемость оператора. Мотор с системой защиты от перегрева. Дисковый переключатель скоростей и шестиступенчатая регулировка частоты вращения от 1500 до 4000 об/мин.

SA7000C 180 мм

204

Потребляемая мощность при непрерывной работе	1600 Вт
Диаметр рабочей поверхности:	
Шлифовальный диск:	180 мм
Полировальная насадка:	180 мм
Частота холостого хода:	0-4000 об/мин
Габаритная длина	453 мм
Сетевой шнур	2,5 м
Масса	3,3 кг

✓ Прижимная гайка 14-48-224515-5, винт M14x10-265136-4, кожух корпуса редуктора - 418529-6, резиновая подушка - 743012-7

✓ Стандартная комплектация

Эксцентриковая шлифовальная машина

Эксцентриковые шлифовальные машины

Гладкая и ровная шлифовка. Быстросменные абразивные листы (на липучке). Легкий корпус с эргономичной рукояткой, удобный для работы одной рукой, обеспечивает полный контроль над инструментом. Система контроля скорости поддерживает постоянное число оборотов под нагрузкой. Эффективная система пылеудаления через шлифовальную пластину.

BO5010

64

Потребляемая мощность при непрерывной работе	220 Вт
Диаметр шлифовальной пластины:	123 мм
Диаметр абразивного круга:	125 мм
Число оборотов в минуту:	12000
Габаритная длина	150 мм
Сетевой шнур	2,0 м
Масса	1,2 кг

✓ Пылесборник - 166047-5, шлиф. диск 123мм - 743051-7, 1 лист шлиф. бумаги P-00511

Эксцентриковая шлифовальная машина

Превосходная отделка поверхности благодаря двойному (вибрационному и вращательному) движения **шлифовального диска.** Эффективная система пылеудаления через шлифовальную пластину. BO5021 – регулятор скорости.

BO5020/ BO5021

64

BO5021

Потребляемая мощность при непрерывной работе	260 Вт
Диаметр шлифовальной пластины:	123 мм
Диаметр абразивного круга:	125 мм
Число оборотов в минуту:	12000 : BO5020 4000-12000 :BO5021
Габаритная длина	288 мм
Сетевой шнур	2,0 м
Масса	1,4 кг

✓ Пылесборник - 151517-7, шлиф. диск 123мм - 743051-7, 1 лист шлиф. бумаги - P-00511

Эксцентриковая шлифовальная машина

Исключительно низкий уровень вибраций и при этом высокая производительность работы. Эффективная система пылеудаления через шлифовальную пластину. Эргономичная рукоятка обеспечивает полный контроль над инструментом. Регулировка числа оборотов для оптимальной обработки конкретного материала.

BO6030

419

Потребляемая мощность при непрерывной работе	310 Вт
Диаметр шлифовальной пластины:	150 мм
Диаметр абразивного круга:	150 мм
Число оборотов в минуту:	4000 - 10000
Габаритная длина	309 мм
Сетевой шнур	2,5 м
Масса	2,3 кг

✓ Пылесборник - 151517-7, шлиф. диск 150мм - A-87812, 1 лист шлиф. бумаги - P-31631

Эксцентриковая шлифовальная машина

Универсальное применение (грубая шлифовка, финишная шлифовка и полировка) благодаря вращательному и вибрационному режимам и электронному контролю скорости. Эффективная система пылеудаления через шлифовальную пластину. Регулировка скорости для различных областей применения.

BO6040

318

Потребляемая мощность при непрерывной работе	750 Вт
Диаметр шлифовальной пластины:	150 мм
Диаметр абразивного круга:	150 мм
Число оборотов в минуту:	1600 - 5800
Амплитуда колебаний	5,5 мм
Габаритная длина	316 мм
Сетевой шнур	2,5 м
Масса	2,7 кг

✓ Чемодан - 824591-5, шлиф. диск 150мм - A-87812, 1 лист шлиф. бумаги - P-31631, шестигранный ключ - 783203-8

✓ Стандартная комплектация